

ACCESORIOS PARA ELECTROBOMBAS

ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE AV100 EN TANQUES DE PRESION NACIONALES



UK-1



Kit de instalación para conectar control de volumen de aire en tanques hidroneumáticos convencionales (galvanizados sin membrana).


El kit incluye:

1 TUBO 1.2 metros
(Polietileno de 1/4")

2 CONECTORES 75-1/8
(Espiga para tubo 1/4" y rosca macho 1/8")

1 CODO 78-E
(Espiga para tubo 1/4" y tuerca de compresión 7/16")

2 CODOS 75-1/4
(Espiga para tubo 1/4" y rosca macho 1/4")

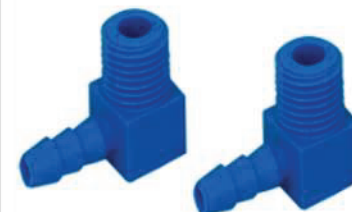

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION
03285	BRADY	UK-1	KIT DE INSTALACION UK-1_PARA CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE

CONTROLES DE VOLUMEN DE AIRE PARA TANQUE DE PRESION NACIONAL



También conocidos como válvula compensadora de aire. Para tanques hidroneumáticos convencionales (galvanizados sin membrana)



SELLADO



REPARABLE




AIRFLO

Nota:
Considerar siempre la conexión de 1/2" al tanque y unir la boquilla 7/16" a la succión de la bomba por medio del kit UK-1 o con cañería de cobre para que genere el vacío a fin de abrir el diafragma.

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	PARA TANQUES
03281	BRADY	AV100IND	CONTROL VOLUMEN AIRE SELLADO P/ TANQUE GALVANIZADO	100 GAL
09563	PTK AQUA	NK-AV100	CONTROL VOLUMEN AIRE SELLADO P/ TANQUE GALVANIZADO	100 GAL
03279	BRADY	AV42IND	CONTROL VOLUMEN AIRE REPARABLE P/ TANQUE GALVANIZADO	42 GAL
03280	BRADY	AV80IND	CONTROL VOLUMEN AIRE REPARABLE P/ TANQUE GALVANIZADO	80 GAL
03278	BRADY	AV120IND	CONTROL VOLUMEN AIRE REPARABLE P/ TANQUE GALVANIZADO	120 GAL
04191	PEDROLLO	AIRFLO1	CONTROL VOLUMEN AIRE C/MANG P/ TANQUE GALVANIZADO	120 GAL
04192	PEDROLLO	AIRFLO2	CONTROL VOLUMEN AIRE C/MANG P/ TANQUE GALVANIZADO	260 GAL

Diagrama de armado y conexiones de Sistemas Hidroneumáticos convencionales.

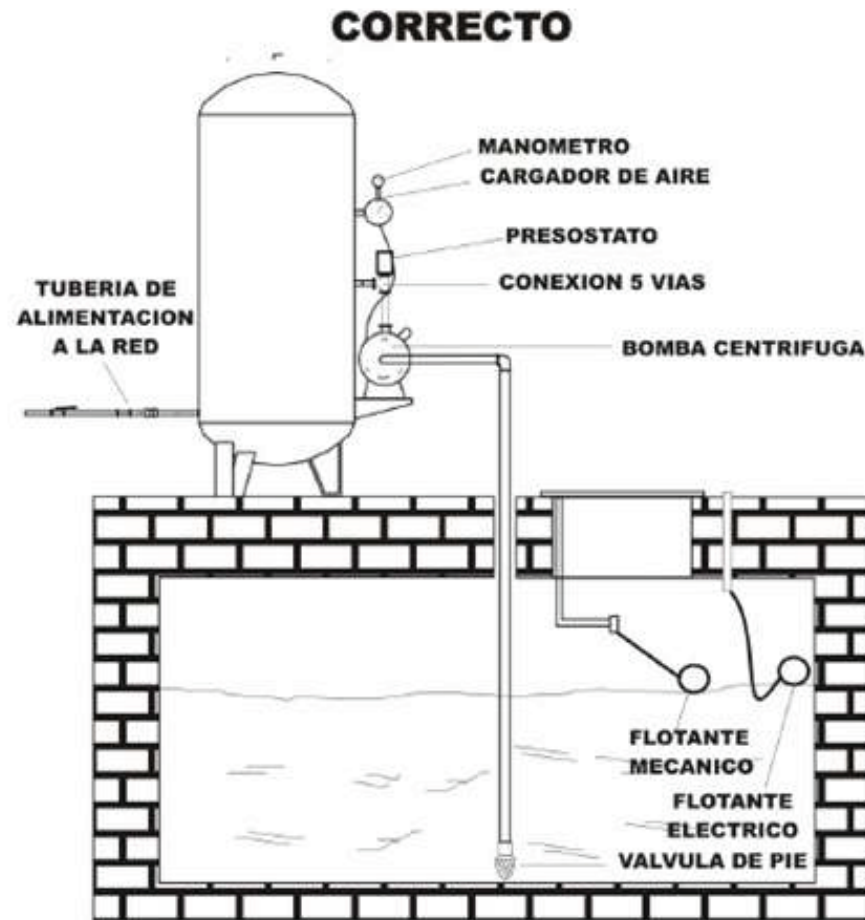

KIT DE REPARACION DE CONTROLES DE VOLUMEN DE AIRE



Kit completo para reparar
Controles de Volumen de Aire

AV-42,
AV-80 y,
AV120

Consta de Diafragma, resortes,
esfera sellante, tuercas y tornillos.



CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	PARA TANQUES
03283	BRADY	AV42 3AIND	KIT DE REPARACION (DIAFRAGMA+RESORTE+TORNILLOS)	AV-42
03284	BRADY	AV80 3AIND	KIT DE REPARACION (DIAFRAGMA+RESORTE+TORNILLOS)	AV-80
03282	BRADY	AV120 3AIND	KIT DE REPARACION (DIAFRAGMA+RESORTE+TORNILLOS)	AV-120

TEFLON EN ROLLO



1/2" x 12 m. x 0,1 mm.

3/4" x 12 m. x 0,1 mm.

Garantice el sellado de
tubos roscables con:


**Cinta de teflon de alta calidad
PEDROLLO.**

0.1 mm de espesor para menos vueltas

**12 metros de cinta por rollo.
Mas cantidad que la media del mercado.**

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	ANCHO	LONGITUD	ESPEJOR
08565	PEDROLLO	14TFN/1	CINTA DE TEFLON EN ROLLO	1/2"	12 METROS	0,1 mm.
08566	PEDROLLO	14TFN/3	CINTA DE TEFLON EN ROLLO	3/4"	12 METROS	0,1 mm.

RACORES Y TUBOS FLEXIBLES



EMPAQUE PARA
TUBO FLEXIB
PEDROLLO



CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	CONEXIÓN	CONEX / TIPO	LONGITUD
05096	PTK	R/5	RACOR DE 5 VIAS	1"M X 1"H	1"H x 1/4"H x 1/4"M	63 mm.
04118	PEDROLLO	R/5	RACOR DE 5 VIAS	1"M X 1"H	1"H x 1/4"H x 1/4"M	63 mm.
04105	PEDROLLO	G1	EMPAQUE PARA TUBO FLEXIBLE PEDROLLO DE 1"			
04376	PTK	TFG6	TUBO FLEXIBLE CON CODO	1"M X 1"H	1"H LOCA EN CODO	60 cm.
09614	PTK AQUA	NK-SPFH-S60-2	TUBO FLEXIBLE CON CODO INOX	1"M X 1"H	1"H LOCA EN CODO	60 cm x 32mm.
04133	PEDROLLO	TFG6	TUBO FLEXIBLE RECTO	1"M X 1"H	1"H LOCA	60 cm.
04132	PEDROLLO	TF6	TUBO FLEXIBLE RECTO	1"M X 1"H	1"H LOCA	60 cm.
04131	PEDROLLO	TF10	TUBO FLEXIBLE RECTO	1"M X 1"H	1"H LOCA	100 cm.

TUBOS COLECTORES (MANIFOLDS)



Tubos colectores

Para armar grupos de bombeo de dos y tres bombas.

Fabricados en Acero Inoxidable 304 PN16. Rosca NPT.

Cuentan con orificios adicionales roscados hembra en 1" y 1/4" para cualquier necesidad.

Arribo estimado; 1ra. semana Mayo 2025



CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	CONEX CONTROL	LONGITUD
09566	PTK AQUA	MNF2X2B1.25	MANIFOLD 2"M P/2 BOMBAS 1.1/4"M + 2 X 1"H	2 X 1/4"	50 cm.
09567	PTK AQUA	MNF2X3B1.25	MANIFOLD 2"M P/3 BOMBAS 1.1/4"M + 3 X 1"H	3 X 1/4"	80 cm.
09568	PTK AQUA	MNF3X2B2	MANIFOLD 3"M P/2 BOMBAS 2"M + 2 X 1"H	2 X 1/4"	70 cm.
09569	PTK AQUA	MNF3X3B2	MANIFOLD 3"M P/3 BOMBAS 2"M + 3 X 1"H	3 X 1/4"	80 cm.

MANOMETROS

PRO-BLOCK®

es marca registrada de:

PEDROLLO®
... the spring of life



DIAL DE 2.5" (63mm.)
DE DIAMETRO



Carcasa Ac. inox
Con glicerina

Nueva presentacion
en caja individual

Carcasa plastica
No glicerina

PTK
THE POWER OF TECHNOLOGY



Caja
Plástica

Carcasa plastica
No glicerina



Caja
Metal

Carcasa metal
No glicerina



Carcasa ac. Inox
No glicerina

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	CONEX / TIPO	DIAMETRO CARC
04107	PEDROLLO	50015	MANOMETRO 0-85 PSI (0-6 BAR) PLASTICO	1/4" VERTICAL	63 mm.
04109	PEDROLLO	50015/0	MANOMETRO 0-145 PSI (0-10 BAR) PLASTICO	1/4" VERTICAL	63 mm.
04108	PEDROLLO	50015G	MANOMETRO 0-85 PSI GLICERINA AC INOX	1/4" VERTICAL	63 mm.
04106	PEDROLLO	50015/0G	MANOMETRO 0-145 PSI GLICERINA AC INOX	1/4" VERTICAL	63 mm.
04361	PTK	PG-50RP	MANOMETRO 0-100 PSI PLASTICO	1/4" VERTICAL	50 mm.
04362	PTK	PG-50RA	MANOMETRO 0-100 PSI METAL	1/4" VERTICAL	50 mm.
04360	PTK	PG-50RI	MANOMETRO 0-100 PSI AC INOX	1/4" VERTICAL	50 mm.

ELECTRONIVEL PARA AGUAS LIMPIAS



Doble función.

Controla el encendido y apagado de la bomba según se llene o vacíe un reservorio de líquido, dependiendo de la conexión de los cables del electronivel.



T/80



KEY

Fabricado por:




ATENCION; si el electronivel va a controlar bombas de amperaje mayor a las indicadas en las características, esto se hará por medio de arrancador y el electronivel comandará la bobina del contactor.

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	AMP	LONG CABLE	CONTRAPESO
08188	PEDROLLO	KEY	ELECTRONIVEL C/ CABLE PVC	10 AMP	3 METROS	SI
04104	PEDROLLO	T/80	ELECTRONIVEL C/ CABLE PVC	10 AMP	3 METROS	SI
04410	ROTOPLAS	E89	ELECTRONIVEL C/ CABLE PVC	10 AMP	3 METROS	SI

Controla la bomba para el llenado y/o vaciado de tanque elevado o cisterna.

ELECTRONIVEL PARA AGUAS RESIDUALES



ATENCIÓN; si el electronivel va a controlar bombas de amperaje mayor a las indicadas en las características, esto se hará por medio de arrancador y el electronivel comandará la bobina del contactor.

Características Técnicas

- Microinterruptor 10 (3) A 250 V
- Aprobaciones ENEC/ CE 10(3) 250VTemp de funcionamiento 0 a +50 ° C
- Cambio de ángulo de + / – 20 °
- Dimensiones 180 x 115 mm (Ø xh)
- Peso Gr. 855
- Resistencia a la presión de 2 bar

Doble función.

Controla el encendido y apagado de la bomba segun se llene o vacíe un reservorio de liquido, dependiendo de la conexion de los cables del electronivel.

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	AMP	LONG CABLE	CONTRAPESO
08189	MAC3	MAC 5	ELECTRONIVEL C/ CABLE PVC	10 AMP	10 METROS	NO

Controla la bomba para el llenado y/o vaciado de tanque elevado o cisterna.

SWITCH DE PRESION (PRESOSTATOS)

ATENCIÓN;

Si el switch de presión va a controlar bombas de potencia mayor a las indicadas en las características, esto se hará por medio de arrancador y se conectará a la bobina del contactor.



Arribo estimado 1ra. semana Mayo 2025

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	Ajuste de fabrica (PSI)	POTENCIA (HP)		Rango apagado (PSI)	Rango encendido (PSI)	Rango Diferencial (PSI)
					115 V.	230 V.			
04367	PTK	SK-2	SWITCH DE PRESION 1/4" H	20-40	1	2	20-60	10-40	15-25
09564	PTK AQUA	NK-KRS-3-20/40	SWITCH DE PRESION 1/4" H	20-40	1.5	2	20-60	10-40	15-25
09565	PTK AQUA	NK-KRS-3-30/50	SWITCH DE PRESION 1/4" H	30-50	1.5	2	20-60	10-40	15-25
05072	PEDROLLO	50018/8	SWITCH DE PRESION 1/4" H	20-40	1	2	20-65	5-45	15-30
09642	TELEMECANIQUE	9013FSG2J20	SWITCH DE PRESION 1/4" H	20-40	1.5	2	20-65	5-45	15-30
04465	SQUARE D	9013FYG2J21	SWITCH DE PRESION 1/4" H	30-50	2	3	25-80	5-60	20-30
09643	TELEMECANIQUE	9013FHG2J27	SWITCH DE PRESION 1/4" H	80-100	1.5	2	100		20
09641	TELEMECANIQUE	9013FYG32	SWITCH DE PRESION 1/4" H	116-152	1	2	80-152	80-125	28-50



Automatizadores



para bombas monofásicas

AUTOMATIZADOR ELECTRONICO FLUX PARA BOMBAS MONOFASICAS



Su activador de bomba... ante presencia de flujo



FLUX®


Es un dispositivo que arranca y para bombas eléctricas instaladas debajo de la fuente de agua o alimentadas por un acueducto.

La bomba se pone en marcha cuando se genera un flujo producido por la apertura de un grifo y se detiene cuando el caudal requerido es cero por cierre de grifos o, cae por debajo del caudal de parada (Qa)

* **Protege** la bomba de los arranques en seco y arranques frecuentes por perdidas.

* **Fácil de instalar**, ahorra espacio.

Para bombas hasta:
1.0 HP - 115V

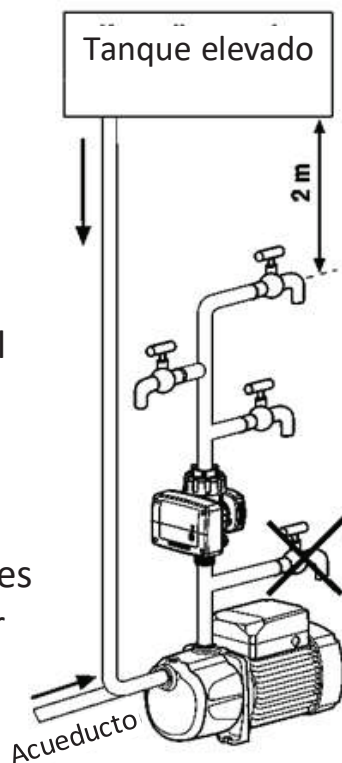

Flujo de activación:
2 l/min (0.5 g/min)



CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MAX AMP	MAX POTENCIA	VOLTIOS	FLUJO ENCENDIDO (lpm/gpm)	CONEXIÓN (PULG)
09183	PEDROLLO	50064/410	AUTOMATIZADOR x FLUJO FLUX	16	1.0 HP	115 V	2.0/0.5	1 X 1

AUTOMATIZADOR ELECTRONICO PARA BOMBAS EASYPRESS



Su sistema de presión con solo...
Un dispositivo electrónico presurizador

- * **Reemplaza:** Tanque presión, switch presión, manómetro, AV100, y otros accesorios en los sistemas hidroneumáticos
- * **Protege** la bomba de los arranques en seco
- * **Fácil de instalar**, ahorra espacio y dinero

Repuestos Easypres Pedrollo

			
Carcasa sin manómetro	Tarjeta electrónica	Manómetro	Válvula check-sensor



INSTALACIÓN BÁSICA



CONEXIÓN ELÉCTRICA



CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MAX AMP	MAX POTENCIA	VOLTIOS	PRESION ENCEND (BAR)	CONEXIÓN (PULG)
04101	PEDROLLO	50066/215U1P	EASYPRES-2M-115V	16	1.0 HP	115	1.5	1 X 1
04103	PEDROLLO	50066/215P	EASYPRES-2M-230V	16	2.0 HP	230	1.5	1 X 1
04128	PEDROLLO	50066/115U1SB	TARJETA ELECTRONICA 115V	16	1.5 HP	115	1.5	
04130	PEDROLLO	50066/215SB	TARJETA ELECTRONICA 230V	16	1.5 HP	230	1.5	
09053	PEDROLLO	500699GA01	MANOMETRO PARA EASYPRESS REPUESTO PARA TODOS					
04134	PEDROLLO	500699VN01	VALVULA CHEQUE CON SENSOR PARA EASYPRES TODOS					1"
09052	PEDROLLO	500699FR01	CARCASA COMPLETA PARA EASYPRESS REPUESTO PARA TODOS					1"

AUTOMATIZADOR ELECTRONICO PARA BOMBAS - EASYPRESS



Nuevo color

- * **Reemplaza:** Tanque presión, switch presión, manómetro, AV100, y otros accesorios en los sistemas hidroneumáticos
- * **Protege** la bomba de los arranques en seco y frecuentes.
- * **Fácil de instalar**, ahorra espacio y dinero




INSTALACIÓN BÁSICA




CONEXIÓN ELÉCTRICA

Seguir esquema eléctrico ubicado en la tapa del dispositivo.

ATENCIÓN: Se garantiza la protección IP65 de las piezas en tensión sólo si, los empaques, pasacables y tapa están correctamente ensamblados.



Repuestos Easypres Pedrollo

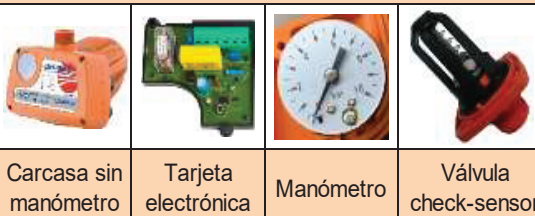

Carcasa sin manómetro Tarjeta electrónica Manómetro Válvula check-sensor

Dispositivo electrónico que enciende la bomba cuando se abren llaves y, la apaga cuando las cierran.

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MAX AMP	MAX POTENCIA	VOLTIOS	PRESION ENCEND	CONEXIÓN (PULG)	
04101	PEDROLLO	50066/215U1P	EASYPRES-2M-115V	12	1.0 HP	115	1.5 BAR	1 X 1	
04103	PEDROLLO	50066/215P	EASYPRES-2M-230V	12	2.0 HP	230	1.5 BAR	1 X 1	
04128	PEDROLLO	50066/115U1SB	TARJETA ELECTRONICA 115V	12	1.0 HP	115	1.5 BAR		
04130	PEDROLLO	50066/215SB	TARJETA ELECTRONICA 230V	12	2.0 HP	230	1.5 BAR		
09053	PEDROLLO	500699GA01	MANOMETRO PARA EASYPRESS REPUESTO PARA TODOS						
04134	PEDROLLO	500699VN01	VALVULA CHEQUE CON SENSOR PARA EASYPRES TODOS						1"
09052	PEDROLLO	500699FR01	CARCASA COMPLETA PARA EASYPRESS REPUESTO PARA TODOS						1"

AUTOMATIZADOR ELECTRONICO PRESFLO VARIO PARA BOMBAS MONOFASICAS



Su sistema de presión con solo...
Un dispositivo electrónico presurizador

PRESFLO VARIO


PRESFLO VARIO®

Dispositivo para hacer arrancar y parar la electrobomba en la que se instala sustituyendo los tradicionales sistemas de presostato/autoclave.

La bomba arranca cuando, al abrir un grifo, la presión de la instalación cae por debajo de la “presión de arranque” (Pm), y se para cuando el caudal solicitado se pone a cero o cae por debajo del “caudal de parada” (Qa).

- * **Protege** la bomba de los arranques en seco y arranques frecuentes por perdidas.
- * **Reemplaza:** Tanque de presión, switch presión, manómetro, AV100, y otros accesorios en los sistemas hidroneumáticos
- * **Fácil de instalar**, ahorra espacio y dinero

Para bombas hasta:
1.0 HP - 115V

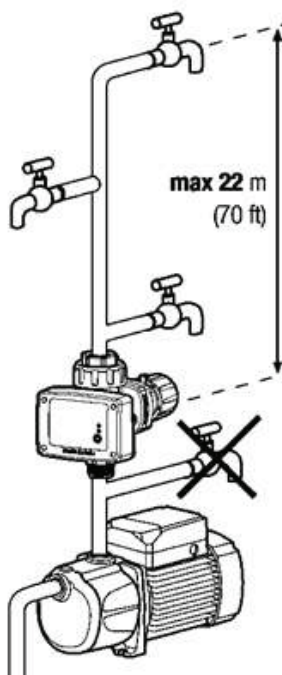

Equivalencia;
1bar = 14.5psi



Presión de
arranque
regulable



CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MAX AMP	MAX POTENCIA	VOLTIOS	PRESION ENCEND (BAR)	CONEXIÓN (PULG)
09182	PEDROLLO	50064/205C	AUTOMATIZADOR PRESFLO VARIO	16	1.0 HP	115 V	0.8 - 2.4	1 X 1

AUTOMATIZADOR ELECTRONICO PRESFLO MULTI PARA BOMBAS MONOFASICAS



Su sistema de presión con solo...
Un dispositivo electrónico presurizador

PRESFLO MULTI

PRESFLO MULTI®

Dispositivo para hacer arrancar y parar la electrobomba en la que se instala sustituyendo los tradicionales sistemas de presostato/autoclave. La bomba arranca cuando, al abrir un grifo, la presión de la instalación cae por debajo de la “presión de arranque” (Pm), y se para cuando el caudal solicitado se pone a cero o cae por debajo del “caudal de parada” (Qa).

- * **Protege** la bomba de los arranques en seco, arranques frecuentes y **sobrecargas de corriente (Amperios)**.
- * **Reemplaza:** Tanque de presión, switch presión, manómetro, AV100, y otros accesorios en los sistemas hidroneumáticos
- * **Fácil de instalar**, ahorra espacio y dinero

Para bombas hasta:
2.0 HP - 230V



Equivalencia;
1bar = 14.5psi

A. Presión de arranque regulable:

De 1 a 5 bar.

B. Control de corriente ajustable:

De 4 a 16 amp.

El ajuste se realiza por medio de dos reguladores colocados debajo de la tapa de la placa de forma simple e intuitiva.

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MAX AMP	MAX POTENCIA	VOLTIOS	PRESION ENCEND (BAR)	CONEXIÓN (PULG)
09184	PEDROLLO	50064/240	AUTOMATIZADOR PRESFLO MULTI	16	2.0 HP	230 V	2	1 X 1

Controladores **PEDROLLO** para bombas monofásicas

 	 	 	 	 	
Código Ecuaimco	09183	04101	04103	09182	09184
Voltaje	115V	115V	230V	115V	230V
Max Amp.	12 Amperios (16 Amperios x 3seg)				
Max Pot.	1.0 HP	1.0 HP	2.0 HP	1.0 HP	2.0 HP
Acum de presión	N/A	Microacumulador a membrana			Tanque expansión 2 lit.
Activación de bomba por:	Flujo de arranque: de 1 a 2 l/min	Presión de arranque Fija de: 1.5 Bar (20 psi)		Presión de arranque Ajustable entre: 0.8 - 2.4 Bar (12 - 35 psi)	Presión de arranque Ajustable entre: 1.0 - 5.0 Bar (15 - 72 psi)
Parada de bomba por:	Flujo nulo por cierre de válvula o falta de agua	Flujo nulo por cierre de válvula (presión max de bomba) O, Caudal mínimo de 2 l/min (0.5 gpm)			
Protección Corriente	NO				SI, Regulable entre: 4.0 - 16.0 Amperios
Máx. Altura de uso 	N/A	11 Metros 	20 metros 	40 metros 	
Corresponde a la altura del ultimo accesorio a alimentar. Tambien se debe considerar que las alturas indicadas deben ser cubiertas por la bomba con un caudal mínimo de 2 litros/minuto					

Todos los controles protegen la bomba contra el trabajo en seco.

VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD PARA BOMBAS - STEADYPRES (Presión constante)



Tarjeta de expansión



Tecnología inverter para ahorro de energía



Protección incorporada contra;
Marcha en seco,
Sobre y bajo voltaje,
Sobrecarga (regulable)
Arranques frecuentes

Display LCD y Software simple e intuitivo para una fácil y rápida configuración a la necesidad del usuario.

* **Dispositivo electrónico de velocidad variable** para comandar bombas y grupos de presión hasta 3 HP como sistema de presión constante.

* Se pueden **armar grupos de presión constante** hasta con 3 bombas comunicándolas con un kit de expansión por bomba.

* Fácil de instalar, ahorra espacio.

* No necesita transductor de presión.

* El modelo ST M/T 10, permite conectar bombas trifásicas a corriente monofásica (220V.)

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MAX AMP	MAX POTENCIA	Voltaje Ingreso al INVERSOR	Voltaje de salida a la BOMBA	Frecuencia de salida a la bomba (Hz.)
08828	PEDROLLO	ST MM 11	INVERTER STEADYPRES 2HP EN LINEA 1" X 1	11	2 HP	230V MONOF	230V MONOF	25 - 50/60
09206	PEDROLLO	ST MM 16	INVERTER STEADYPRES 3HP EN LINEA 1" X 1	16	3 HP	230V MONOF	230V MONOF	25 - 50/60
04293	PEDROLLO	ST MT 10	INVERTER STEADYPRES 3HP EN LINEA 1" X 1	10	3 HP	230V MONOF	230V TRIFAS	25 - 50/60
04294	PEDROLLO	D01531K01	PED TARJETA EXPANSION PARA COMUNICAR Y AGRUPAR STEADYPRES (Usar 1 tarjeta por inverter)					

VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD PARABOMBAS - STEADYPRES (Presión constante)



Además de los componentes de control y potencia, DGFIT está equipado con:

- ° 1 entrada analógica de 4/20 mA (0-10 V) para sensor de presión
- ° 1 entrada digital ON / OFF para señal de flujo
- ° 1 entrada digital ON / OFF para Flotante
- ° 1 señal de salida para alarma
- ° Filtro de red integrado
- ° 1 puerto RS485.

Tecnología inverter para ahorro de energía



Incluye: Transductor de presión HUBA CONTROL 4-20mA 0-16 bar



Kit de Montaje
(Se vende por separado)



Dispositivo electrónico de control de velocidad variable para bombas y grupos de presión.

Enfriado por aire.

Funciona con transductor de presión.

Se puede utilizar en cualquier tipo de sistema de bombeo: Hogar, Riego, Industria.

Mantiene constante la presión del sistema a medida que varía la demanda de agua.

Protección incorporada contra:
trabajo en seco, sobrecorriente,
sobretensión y voltaje erróneo.

Pueden comunicar hasta 3 DGFIT-BOMBA en paralelo para que trabajen en cascada.

Dimensiones: 19 x 33 (h) x 14 cm;
Grado de protección IP54;
Pantalla LCD;
Software simple e intuitivo.

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	MAX AMP	MAX POTENCIA	Voltaje Ingreso al INVERSOR	Voltaje de salida a la BOMBA	Frecuencia de salida a la bomba (Hz.)
08817	PEDROLLO	DGFIT MM 16	INVERTER DIGIFIT 3HP SIN SENSOR PRES	16	3 HP	230V MONOF	230V MONOF	25 - 50/60
07870	DGFLOW	DGFIT MT 12-S	INVERTER DIGIFIT 3HP + SENSOR PRES	12	3 HP	230V MONOF	230V TRIFAS	25 - 50/60
07871	DGFLOW	DGF-KIT	KIT DE MONTAJE P/DGFIT MM-MT EN BOMBAS (EXCLUSIVO PARA MONTAR EN BOMBAS PEDROLLO)					

SENSOR DE PRESION (Transductor)



El transmisor de presión compacto tipo 528 se basa en la probada tecnología cerámica desarrollada por **Huba Control** hace más de 20 años.

Estos transmisores de presión son adecuados para aplicaciones en un amplio espectro de industrias.



No incluyen cable.



Un transmisor de presión normal se compone de tres elementos funcionales generales:

- La electrónica
- El elemento sensor
- La carcasa

El rendimiento de los productos está determinado por la solución integrada por cada uno de estos elementos y su combinación. Todos los transmisores de presión de **Danfoss** tienen la certificación ISO / TS 16949:2009 e ISO 14001:2004.

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	Dia conex	Rang med (bar)	PRECISION	TEMP AMB	Proteccion
07873	HUBA	SENSOR 4-20mA SP528 CON CONECTOR	1/4"	0 a 16	+ - 0.3%	-30 a +85 °C	IP 65
07872	DANFOS	SENSOR 4-20mA MBS1700 CON CONECTOR	1/4"	0 a 16	+ - 1%	-40 a +85 °C	IP 65

TANQUES HIDRONEUMATICOS EN ACERO DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE



Fabricados por:



MAX TEMP: 60 °C

USOS E INSTALACIONES:

- Equipos hidroneumáticos domésticos.
- Grupos de presión para plazas comerciales.
- Sistemas de presurización.
- Sistemas de velocidad variable - presión constante.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	VOLUMEN		CONEX	P. Max psi	DRAWDOWN (Lit)			Dimensiones (mm.)		Precarga psi
			Lit	Gal			20-40	30-50	40-60	DIAM.	LONGITUD	
04119	24-SF	TANQUE ESFERICO	24	6.3	1 "	116	11	9	7	350	360	29
04121	24 CL	TANQUE HORIZONTAL	20	5.3	1 "	145	9	7	6	250	500	29
04122	60 CL	TANQUE HORIZONTAL	60	15.9	1 "	145	27	22	18	380	560	22
04120	100 CL	TANQUE HORIZONTAL	100	26.5	1 "	145	45	36	30	450	730	22
04127	60 VT	TANQUE VERTICAL	60	15.9	1 "	145	27	22	18	380	860	22
04123	100 VT	TANQUE VERTICAL	100	26.5	1 "	145	45	36	30	450	910	22
04124	200 VT	TANQUE VERTICAL	200	52.9	1-1/2 "	145	90	72	60	550	1240	22
04125	300 VT	TANQUE VERTICAL	300	79.4	1-1/2 "	145	135	108	90	630	1370	22
04126	500 VT	TANQUE VERTICAL	500	132	1-1/2 "	145	225	180	150	780	1460	29

REPUESTOS PARA TANQUES HIDRONEUMATICOS PEDROLLO




Fabricados por:



Membrana para tanques de 20-24 litros



Membrana para tanques de 60-100 litros

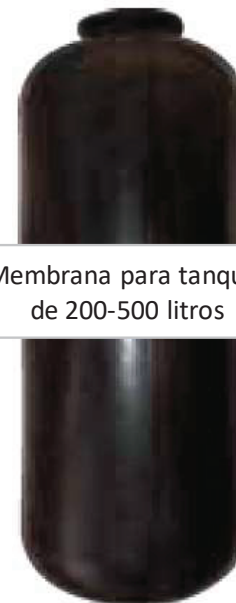

Membrana para tanques de 200-500 litros

CODIGO SAP	DESCRIPCION	MODELO
04112	MEMBRANA 20-24 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	50019
04116	MEMBRANA 60 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	5001960
04110	MEMBRANA 100 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	50019100
04111	MEMBRANA 200 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	50019200C
04114	MEMBRANA 300 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	50019300
04115	MEMBRANA 500 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	50019500

TANQUES HIDRONEUMATICOS EN ACERO DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE



PRECARGA = 1,5 bar
MAX TEMP = 40 °C

Brida en Acero Inoxidable
hasta tanques de 100 litros

Ahora... Con manometro
en tamaños a partir de 60 litros





CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	VOLUMEN		CONEX	P. Max Bar/Psi	DRAWDOWN (Lit)			Dimensiones (mm.)		Precarga Bar/Psi
			Lit	Gal			20-40	30-50	40-60	DIAM.	LONGITUD	
04368	SF24L	TANQUE ESFERICO PTK	24	6.3	1 "	6/90	11	9	7	350	350	1.5/22
04369	CF24L	TANQUE HORIZONTAL PTK	24	6.3	1 "	6/90	11	9	7	290	460	1.5/22
04373	CF60L	TANQUE HORIZONTAL PTK	60	15.9	1 "	6/90	27	22	18	380	685	1.5/22
04372	CF100L	TANQUE HORIZONTAL PTK	100	26.5	1 "	6/90	45	36	30	450	685	1.5/22
04370	VT5L	TANQUE VERTICAL PTK	5	1.3	1"	6/90	2.3	1.8	1.5	170	275	1.5/22
07843	TVT60L	TANQUE VERTICAL PTK	60	15.9	1 "	6/90	27	22	18	380	800	1.5/22
07836	TVT100L	TANQUE VERTICAL PTK	100	26.5	1 "	6/90	45	36	30	450	835	1.5/22
07835	WVT200L	TANQUE VERTICAL PTK	200	52.9	1-1/2 "	10/145	90	72	60	628	1080	2.0/30
07839	WVT300L	TANQUE VERTICAL PTK	300	79.4	1-1/2 "	10/145	135	108	90	628	1360	2.0/30
07840	WVT500L	TANQUE VERTICAL PTK	500	132.28	1-1/2 "	16/230	225	180	150	790	1465	2.0/30

TANQUES HIDRONEUMATICOS EN ACERO INOXIDABLE DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE



PRECARGA = 1,5 bar,
MAX PRES TRABAJO = 80 PSI

MAX TEMP = 40 °C

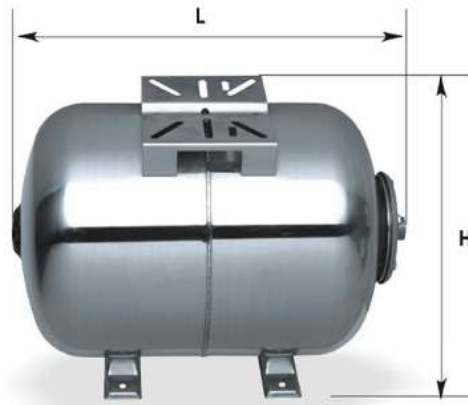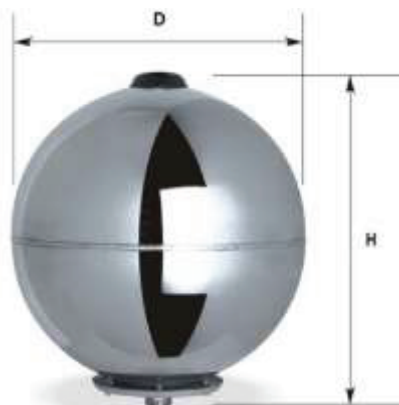

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	VOLUMEN		CONEX	P. Max psi	DRAWDOWN (Lit)			Dimensiones (mm.)		Precarga
			Lit	Gal			20-40	30-50	40-60	DIAM.	LONGITUD	psi
07837	SRT/24L	TANQUE INOX ESFERICO PTK	24	6.3	1 "	87	11	9	7	350	390	22
07838	SCF24L	TANQUE INOX HORIZONTAL P	24	6.3	1 "	87	11	9	7	290	460	22
07841	SCF60L	TANQUE INOX HORIZONTAL P	60	15.9	1 "	87	27	22	18	380	685	22
07833	SCF100L	TANQUE INOX HORIZONTAL P	100	26.5	1 "	87	45	36	30	450	685	22
07842	STVT60L	TANQUE INOX VERTICAL PTK	60	15.9	1 "	87	27	22	18	380	800	22
07834	STVT100L	TANQUE INOX VERTICAL PTK	100	26.5	1 "	87	45	36	30	450	835	22

REPUESTOS PARA TANQUES HIDRONEUMATICOS PTK




Controbrida en
Acero Inoxidable 6
orificios conex 1"
roscable NPT



Controbrida en
metal, 6 orificios
conex 1.1/2"
roscable NPT



Membrana para
tanques de 24 litros

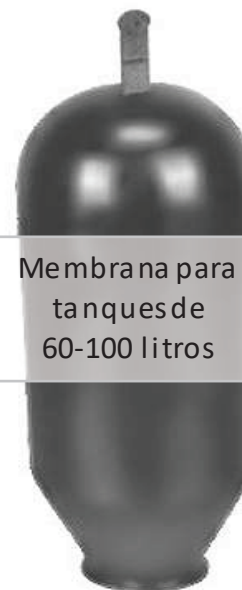

Membrana para
tanques de
60-100 litros



Membrana para
tanques de
200-300 litros

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	PARA TANQUE
07828	CBI050	CONTRABRIDA INOX 1" PARA TANQUE 24, 60 Y 100 LITROS	PTK
07829	CBI150	CONTRABRIDA METAL 1-1/2" PARA TANQUE 200, 300 Y 500 LITROS	PTK
04363	BRM-24L	MEMBRANA 20-24 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	PTK
04364	BRM-60	MEMBRANA 60 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	PTK
04365	BRM-100L	MEMBRANA 100 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	PTK
07830	BRM-200L	MEMBRANA 200 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	PTK
07831	BRM-300L	MEMBRANA 300 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	PTK
07832	BRM-500L	MEMBRANA 500 LIT_PARA TANQUE HIDRONEUMATICO	PTK

TANQUES HIDRONEUMATICOS PRECARGADOS (SELLADOS)

TRIDENT
ULTRA

Por: **AO Smith**
Innovation has a name



TANQUES DE ACERO

diseñados y fabricados
por AO Smith Water
Systems - Canada



* Pintura automotriz Certificada contra Rayos UV y, mejor proteccion contra la corrosión.

* Presión de trabajo 125 PSI

* Codo de acero inoxidable a la entrada del agua

* 3 años de garantía

* Certificación NSF 61G 372

* Diafragma de butyl puro
diseño parabólico patentado

* Cámara de polipropileno que protege el
contacto del agua con el tanque

* Base 100% polipropileno

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	VOLUMEN		CONEX	P. Max psi	DRAWDOWN (Lit)			Dimensiones (mm.)		Precarga psi
			Lit	Gal			20-40	30-50	40-60	DIAM.	LONGITUD	
08208	TDU-20	TANQUE VERTICAL TRIDENT	76	20	1"	125	28	23	20	391	822	28.0
08209	TDU-26	TANQUE VERTICAL TRIDENT	98	26	1"	125	36	30	26	391	1005	28.0
08210	TDU-32	TANQUE VERTICAL TRIDENT	121	32	1"	125	45	37	33	391	1200	28.0
08211	TDU-45	TANQUE VERTICAL TRIDENT	170	45	1.1/4"	125	62	53	46	559	929	28.0
08212	TDU-65	TANQUE VERTICAL TRIDENT	246	65	1.1/4"	125	90	76	66	559	1235	28.0
08213	TDU-85	TANQUE VERTICAL TRIDENT	322	85	1.1/4"	125	118	99	86	559	1541	28.0
08214	TDU-86	TANQUE VERTICAL TRIDENT	326	86	1.1/4"	125	117	98	85	660	1168	28.0
08215	TDU-120	TANQUE VERTICAL TRIDENT	454	120	1.1/4"	125	162	136	118	660	1557	28.0

TANQUES HIDRONEUMATICOS SELLADOS (Serie C2 en FIBRA DE VIDRIO)



PRECARGA = 20PSI

PRESION MAX 100 PSI

TEMPERATURA MAX 50 °C



TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO



CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	VOLUMEN		CONEX	P. Max psi	DRAWDOWN (Lit)			Dimensiones (mm.)		Precarga psi
			Lit	Gal			20-40	30-50	40-60	DIAM.	LONGITUD	
03781	C2N-20	TANQUE FIBRA VERTICAL PEARL	76	20	1"	125	28	23	20	420	860	20.0
03782	C2N-35	TANQUE FIBRA VERTICAL PEARL	132	35	1"	125	48	41	36	420	1230	20.0
07723	C2N-50	TANQUE FIBRA VERTICAL PEARL	189	50	1.1/4"	125	69	58	51	550	1100	20.0
03783	C2N-65	TANQUE FIBRA VERTICAL PEARL	246	65	1.1/4"	125	90	76	66	550	1300	20.0
03784	C2N-80	TANQUE FIBRA VERTICAL PEARL	303	80	1.1/4"	125	111	94	81	550	1650	20.0
03780	C2N-120	TANQUE FIBRA VERTICAL PEARL	454	120	1.1/4"	125	166	140	122	620	1840	20.0

Volumen útil o, Drawdown de tanques hidroneumáticos

El Drawdown, es la cantidad de agua que entrega el tanque hidroneumático antes de que la bomba arranque nuevamente por la reducción de presión.

Dependerá de: Tamaño del tanque, su forma constructiva y, rango de presión de trabajo

Cuadro comparativo de tanques hidroneumaticos

Drawdown (Volumen útil) en galones para rangos de:						20 - 40 psi	
VAREM / PTK				TRIDENT / PEARL		NACIONALES	
MODELO		Vol Tank.	Drawdown	Vol Tank.	Drawdown	Vol Tank.	Drawdown
OC/	24	5.3	2.4				
SF/	24	6.3	2.9			10	1.6
VT/	60	16	7.1	20	7.3	20	3.1
VT/	100	26	11.9	26	9.6	30	4.7
VT/	200	53	23.8	45	16.5	40	6.2
				65	23.9	60	9.3
VT/	300	79	35.7	85	31.2	80	12.4
VT/	500	132	59.4	120	42.9	120	18.6

Volumen útil o, Drawdown de tanques hidroneumáticos

El Drawdown, es la cantidad de agua que entrega el tanque hidroneumático antes de que la bomba arranque nuevamente por la reducción de presión.

Dependerá de: Tamaño del tanque, su forma constructiva y, rango de presión de trabajo

Cuadro comparativo de tanques hidroneumaticos

Drawdown (Volumen útil) en galones para rangos de:						30 - 50 psi	
VAREM / PTK				TRIDENT / PEARL		NACIONALES	
MODELO		Vol Tank.	Drawdown	Vol Tank.	Drawdown	Vol Tank.	Drawdown
OC/	24	5.3	1.9				
SF/	24	6.3	2.3			10	1.0
VT/	60	16	5.7	20	6.1	20	2.0
VT/	100	26	9.5	26	8.0	30	3.0
VT/	200	53	19.0	45	13.9	40	4.0
				65	20.0	60	6.1
VT/	300	79	28.5	85	26.2	80	8.1
VT/	500	132	47.6	120	35.9	120	12.1

Volumen útil o, Drawdown de tanques hidroneumáticos

El Drawdown, es la cantidad de agua que entrega el tanque hidroneumático antes de que la bomba arranque nuevamente por la reducción de presión.

Dependerá de: Tamaño del tanque, su forma constructiva y, rango de presión de trabajo

Cuadro comparativo de tanques hidroneumaticos

Drawdown (Volumen útil) en galones para rangos de:						40 - 60 psi	
VAREM / PTK				TRIDENT / PEARL		NACIONALES	
MODELO		Vol Tank.	Drawdown	Vol Tank.	Drawdown	Vol Tank.	Drawdown
OC/	24	5.3	1.6				
SF/	24	6.3	1.9			10	0.7
VT/	60	16	4.8	20	5.3	20	1.4
VT/	100	26	7.9	26	7.0	30	2.1
VT/	200	53	15.9	45	12.1	40	2.8
				65	17.4	60	4.3
VT/	300	79	23.8	85	22.8	80	5.7
VT/	500	132	39.6	120	31.3	120	8.5

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

Usos de bombas

ABASTECIMIENTO CASA Y EDIFICIOS

					
Tanques Elevados	Sistemas Hidroneumáticos	Grupos de presión	Sistemas Electronicos de presión	Grupos Electronicos de presión	Grupos de Presión Constante

RIEGOS

					
Aspersión chorro	Aspersión Spray	Nebulización	Goteo	Surcos	Inundacion

ELECTROBOMBA PERIFERICA



PK

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico

Usos: abastecimiento de agua,
sistemas de presión, irrigación

Tipología: superficie

Familia: periférico



Impulsor en Bronce

Límites de empleo:

Temp. del líquido: -10 °C a +60 °C

Temp. ambiente hasta +40 °C

Altura aspiración hasta 8 m.

Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	0.3	2.4	3.0	3.6	4.2	USO
								lpm	5	40	50	60	70	
03894	PKm60	0.5	110V MONOF	5.5	1 x 1	H ==>	m.	40	38	5				GEN
03896	PKm65	0.75	110V MONOF	11.5				55	50	17	8			GEN
03898	PKm80	1.0	110V MONOF	13.0				70	66	31	22			GEN
03899			220V MONOF	6.5										GEN
03892	PKm100	1.5	220V MONOF	9.0				85	80	45	35	25	15	GEN



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m

Funcionamiento continuo S1

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, industrial, agricultura

Usos: abastecimiento de agua, sistemas de acondicionamiento, sistemas de lavado, sistemas de enfriamiento, sistemas de tratamiento de agua, irrigación

Tipología: superficie

Familia: centrífugas

Mod AL-REDxXXX-4 = Acero Inox AISI 304

Mod AL-REDxXXX-**6** = Acero inox AISI 316L

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	USO
							lpm	0	100	120	140	160	180	
08708	AL-REDm620-4	1.0	110V MONOF	13	1.1/4 x 1	H ==>	m.	35	27.5	24.5	21.5	18	14	GEN
08707			220V MONOF	6.5										GEN
08088	AL-REDm660-4	2.0	220V MONOF	9.4				51	41	37	32			GEN
08089	AL-REDm660M-6		220V MONOF	9.8				46	38	36	33	30	26	GEN
08090	AL-REDm670M-6	3.0	220V MONOF	12.2				53	46	43.5	41	37.5	34	GEN
08086	AL-RED670M-6		220/440V TRIF	8.1/4.2										GEN


ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BAJO CAUDAL



CP



Impulsor en:
Ac. Inox.



Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, civil

Usos: abastecimiento de agua,
sistemas de acondicionamiento,
sistemas de presión, sistemas de
enfriamiento, irrigación, transferencia
de agua

Tipología: superficie

Familia: centrífugas

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba:
 - 6 bar para CP 610-620
 - 10 bar para CP 650-660-670

Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	USO	
							lpm	0	90	100	110	120	130		
03806	CPm610	0.85	110V MONOF	8.0	1 x 1	H ==>	m.	28.5	17					AGR	
03807			220V MONOF	4.0										AGR	
03808	CPm620	1.0	110V MONOF	12.0				35	23.5	21				AGR	
03809			220V MONOF	6.0										AGR	
03810	CPm650	1.5	110V MONOF	17.6	1.1/4 x 1			40	31.2	28.8	26			AGR	
03811			220V MONOF	8.8										AGR	
03813	CPm660	2.0	110V MONOF	20.0				48	39.5	37.5	35	32			AGR
03814			220V MONOF	9.7											AGR
03812			110/220V MON	20.0/9.7											AGR
03800			CP660	220/440V TRIF											5.9/3.2
03815	CPm670	3.0	220V MONOF	12.0					56	48.5	46.5	44	41.5	38	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA NORMALIZADA



CP

Características


Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: civil, industrial, agricultura

Usos: abastecimiento de agua, sistemas de acondicionamiento, sistemas de presión, sistemas de enfriamiento, irrigación, transferencia de agua

Tipología: superficie

Familia: centrífugas



Impulsor en Bronce

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	3.0	6.0	9.0	13.2	14.4	USO
							lpm	0	50	100	150	220	240	
04169	CPm160B	2.0	220V MONOF	11.0	1.1/2 x 1	H ==>	m.	37	36	34.5	31.5	23		AGR
09185	CPm160A	3.0	220V MONOF	16.0				43	42	40.5	38	30	26	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA



CP680

Características


Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: civil, industrial, agricultura

Usos: abastecimiento de agua,
sistemas de acondicionamiento,
sistemas de presión, sistemas de
enfriamiento, irrigación, transferencia
de agua

Tipología: superficie

Familia: centrifugas

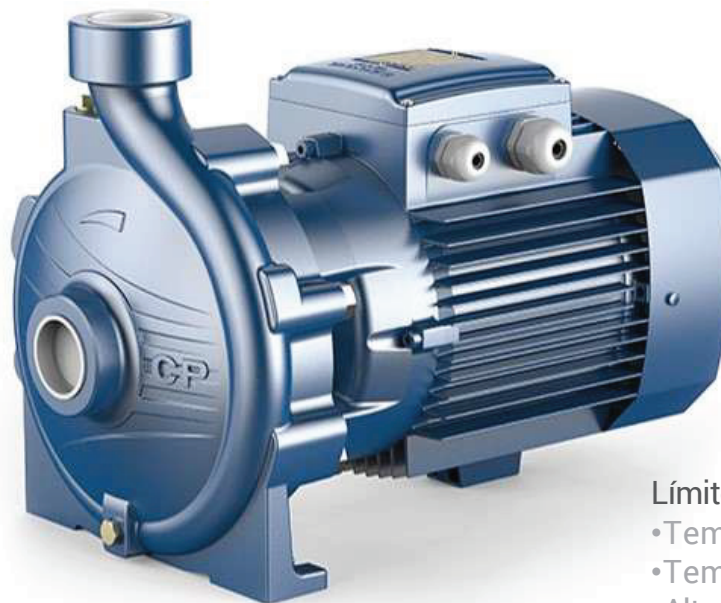

Impulsor en Bronce

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	12	18	27	30	36	USO
							lpm	0	200	300	450	500	600	
03816	CPm680C	5.5	220V MONOF	28.0	2 x 2	H ==>	m.	52	50	47.5	40			AGR
03802	CP680C		220/440V TRIF	18.3/10.6										AGR
03801	CP680B	7.5	220/440V TRIF	21.8/12.6				61	59	56.5	50	47		AGR
04164	CP680A	10.0	220/440V TRIF	32.0/18.5				75	74	72	67.5	65	60	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA



CP700-750



Impulsor en:
Bronce para CP700 y,
Hierro para CP750

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: civil, industrial, agricultura

Usos: abastecimiento de agua, sistemas de acondicionamiento, sistemas de presión, sistemas de enfriamiento, irrigación, transferencia de agua

Tipología: superficie

Familia: centrífugas


Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	18	30	48	51	54	USO
							lpm	0	300	500	800	850	900	
03805	CP700C	7.5	220/440V TRIF	23.5/13.6	2 x 2	H ==>	m.	51	48	43.5	32	29.5	27	AGR
03804	CP700B	10.0	220/440V TRIF	28.2/16.7				56	54	49	36	33	30	AGR
03803	CP700A	12.5	220/440V TRIF	29.8/17.5				62	60	54.5	39.5	37	33	AGR
04167	CP750C	15.0	220/440V TRIF	44.0/23.0				78	75	69	55			AGR
04166	CP750B	20.0	220/440V TRIF	52.0/27.0				93	90.5	85	71	68		AGR
04165	CP750A	25.0	220/440V TRIF	65.0/34.0				107	105	99	85	82	79	AGR

MK

La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

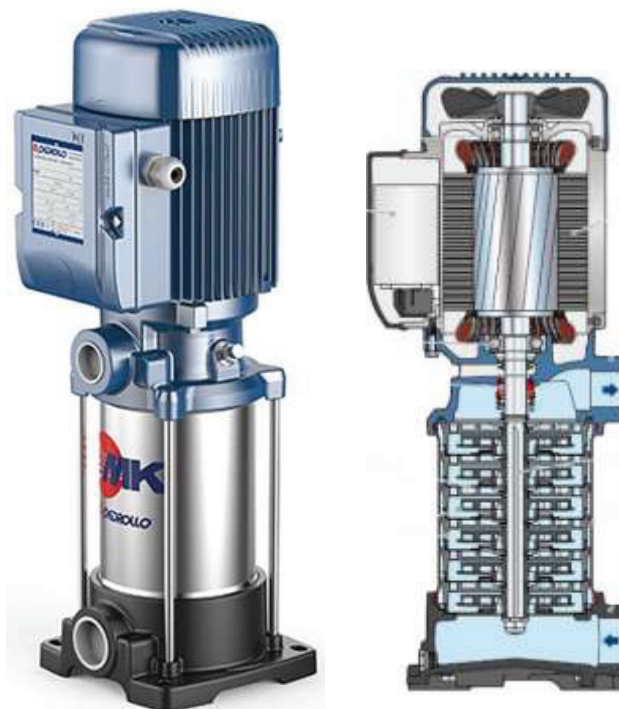

Familia: multicelulares verticales

- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	2.4	4.8	6.0	7.2	10.8	USO
							lpm	0	40	80	100	120	180	
08823	MKm3/6	2.0	220V MONOF	9.2	1.1/4 x 1	H ==>	m.	105	93	47.5				GEN
08821	MK3/6		220/440V TRIF	6.3/3.1										
08719	MKm5/7		220V MONOF	9.7				100	91	67.5	49	24.5		
08720	MK5/7		220/440V TRIF	6.5/3.3										
08824	MKm8/6	3.0	220V MONOF	11.2				90	86	75	67	57	11.5	
08822	MK8/6		220/440V TRIF	7.8/3.9										

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA VERTICAL (BRIDA)



HT-PRO
Acero Inox. AISI 304

UTILIZOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Rendimientos elevados y adaptabilidad a las más variadas aplicaciones la convierten en la elección ideal para el sector civil, industrial y agrícola.

Ideales para la distribución del agua acopladas con tanques de presurización además de, Instalaciones Anti Incendio, lavado e Irrigación.



MOTOR ELECTRICO

Están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo.

Diseñado para funcionar también con inverter, garantizan un funcionamiento equilibrado con bajo nivel de ruido.



Tipo	DN	D	K	Orificios	
	mm	mm	mm	N°	mm
HT 15	50	165	125	4	18
HT 30	65	185	145	4	18

Eficiencia energética IE3

Aislamiento clase F y prot. IPX4.

LÍMITES DE UTILIZO

Altura aspiración manométrica hasta **7 m**

Temperatura de líquido: **-15 °C a, +90 °C**

Temperatura ambiente hasta **+40 °C**

Presión máxima en cuerpo bomba **16 bar**

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	gpm	0	53	106	132	159	212	USO
							lpm	0	200	400	500	600	800	
09515	HT 15/3-PRO	7.5	220/440V TRIF	21.3/13.3	2" x 2"	H ==>	m.	96	83	70	20			AGR
09516	HT 15/4-PRO	10.0	220/440V TRIF	27.7/17.3				128	111	66.5	27			AGR
09517	HT 15/5-PRO	12.5	220/440V TRIF	30.8/19.2				160	139	83	33.5			AGR
09518	HT 30/3-PRO	10.0	220/440V TRIF	27.7/17.3	81			76	69	63	54.5	30	AGR	
09519	HT 30/4-PRO	15.0	220/440V TRIF	32.8/20.5	108			102	92	84	73	40	AGR	
09520	HT 30/6-PRO	20.0	220/440V TRIF	46.0/28.8	161			153	138	126	109	60	AGR	

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA



FCR

USOS E INSTALACIONES

Gracias a su funcionamiento silencioso y su bajo consumo eléctrico, se recomiendan para el suministro y la presurización hídrica, la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, aplicaciones industriales, sistemas de riego, etc.



Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones:

Usos:

Tipología: superficie

Familia: multicelulares

Campo de prestaciones:

- Altura manométrica hasta 120 m

MOTOR ELECTRICO

Están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo.

Diseñado para funcionar también con inverter, garantizan un funcionamiento equilibrado con bajo nivel de ruido.

Eficiencia energética IE3

Aislamiento clase F y prot. IP55.

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido: -15 °C a +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máxima en cuerpo bomba 12 bar
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	gpm	0	26	53	79	106	132	USO
							lpm	0	100	200	300	400	500	
08685	FCR 15/4	12.5	220/440V TRIF	30.5/18.3	2.1/2" x 2"	H ==>	0	138	133	123	106	81	43.5	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DOBLE IMPULSOR



2CP

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, civil, industrial

Usos: abastecimiento de agua, sistemas anti incendio, sistemas de presión


Tipología: superficie

Familia: centrífugas

Campo de prestaciones:

•Caudal hasta 450 l/min (27,0 m³/h)

•Altura manométrica hasta 112 m



Impulsores
contrapuestos en Bronce

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar
- (6 bar para 2CP25/130)

Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	3.0	8.4	9.6	12.0	15.0	USO
							lpm	0	50	140	160	200	250	
04148	2CPm25/16B	2.0	220V MONOF	11.0	1.1/4 x 1	H ==>	m.	58	53	30				AGR
05071	2CPm25/16A	3.0	220V MONOF	14.5				68	63.5	40.5	32			AGR
04147	2CP25/16A		220/440V TRIF	8.6/4.7						AGR				
03786	2CP32/200C	4.0	220/440V TRIF	14.4/9.0	1.1/2 x 1.1/4			70	65.5	55	52	45.5	36	AGR
03785	2CP32/200B	5.5	220/440V TRIF	19.9/12.6				85	80	69	66	59	49	AGR
03788	2CP32/210B	7.5	220/440V TRIF	23.0/13.8	2 x 1.1/4			94	93.5	83	79	70	56	AGR
03787	2CP32/210A	10.0	220/440V TRIF	32.0/19.5				112	110.8	102	99	90	74	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DOBLE IMPULSOR



2CP

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, civil, industrial

Usos: abastecimiento de agua, sistemas anti incendio, sistemas de presión


Tipología: superficie

Familia: centrífugas

Campo de prestaciones:

•Caudal hasta 450 l/min (27,0 m³/h)

•Altura manométrica hasta 112 m



Impulsores
contrapuestos en Bronce

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar
- (6 bar para 2CP25/130)

Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	6	15.6	21	24	27	USO
								lpm	100	260	350	400	450	
03791	2CP40/180C	5.5	220/440V TRIF	19.0/12.9	2 x 1.1/2	H ==>	m	65	63	48.5	35			AGR
03790	2CP40/180B	7.5	220/440V TRIF	23.0/13.8				80	78	64.5	51	42		AGR
03789	2CP40/180A	10.0	220/440V TRIF	31.0/19.0				92	90	78	66	58		AGR
03792	2CP40/200A	15.0	220/440V TRIF	40.0/22.0				106	105	96	86.5	79.5	71	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE



Sprinkler



Impulsor y difusor en noryl

Características
Tipo: Agua Limpia
Aplicaciones: doméstico, civil
Usos: abastecimiento de agua, sistemas de lavado, sistemas de presión, irrigación, transferencia de agua
Tipología: superficie
Familia: autocebante
Campo de prestaciones:
•Caudal hasta 300 l/min (18,0 m³/h)
•Altura manométrica hasta 25,50 m

- Límites de empleo:
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +40 °C
 - Temperatura ambiente hasta +40 °C
 - Altura de aspiración manométrica hasta 9 m (HS)
 - Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar
 - Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	6.0	12.0	18.0	21.0	24.0	USO
							lpm	0	100	200	300	350	400	
03882	SKRm2	2.0	110/220V MON	22.0/11.0	1.1/2 x 1.1/2	H ==>	m.	36	34.5	29	19	12.5	6	AGR
							psi	51	49	41	27	18	9	

ELECTROBOMBA TIPO JET PARA POZO PROFUNDO




JDW




Con eyector externo incluido para pozo de 4 pulg.

La instalación de esta bomba puede tener cierto nivel de complejidad; por eso recomendamos que sea realizado por personal con conocimiento y experiencia en este modelo específico.

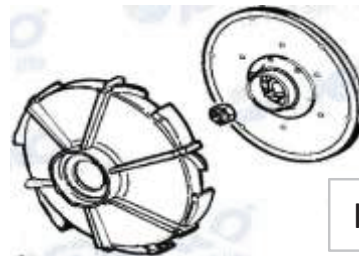

Impulsor en Ac. Inox. y difusor en noryl

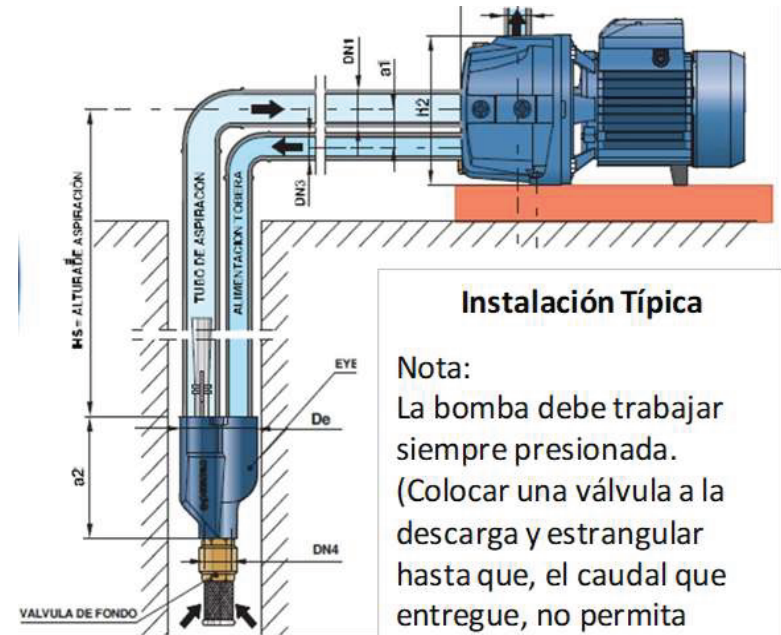

Instalación Típica

Nota:
La bomba debe trabajar siempre presionada.
(Colocar una válvula a la descarga y estrangular hasta que, el caudal que entregue, no permita perder el cebado).

Cálculo estimado con 15 m. de altura de aspiración.
Para otras alturas de aspiración, consulte el manual.

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	0.7	1.0	1.4	1.8	2.0	USO
							lpm	0	12	16	24	30	34	
03848	JDWm1A/20	1.0	110V MONOF	10	1.1/4 x 1 x 1	H ==>	m.	40	27	24.5	19	16	14	AGR
03849	JDWm1A/30							53	34	29	20			AGR



Límites de
•Temperatura

- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	USO
							lpm	0	30	40	50	60	70	
03856	JSWm1A-N	0.75	110V MONOF	8.0	1 x 1	H ==>	m.	48	26	22	19	17		AGR
06207	JSWm2C	1.0	110V MONOF	10.0				50	34	29.5	26	22.5	20	AGR
06228			220V MONOF	5.0									AGR	
06229	JSWm2B	1.25	110V MONOF	13.4				54	38	33.5	30	26.5	24	AGR
03853	JSWm2A	1.5	110V MONOF	13.8				58	42	37.5	34	31	28	AGR
03854			220V MONOF	6.9										


ELECTROBOMBA TIPO JET AUTOCEBANTE



FUTURE JET

Nuestro departamento de investigación y desarrollo ha hecho realidad la evolución de la clásica bomba autocebante ideando la **FUTURE JET**.

Esta, alcanza la misma presión que una clásica JET pero duplica el caudal, reduciendo el consumo de energía hasta en un 50%.



Eyector, difusor e impulsor en noryl

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido: -10 °C a +40 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración: hasta 9 m (HS)
- Presión máxima en cuerpo bomba 6 bar
- Funcionamiento continuo S1

USOS E INSTALACIONES;

Están diseñadas para aspirar agua incluso en presencia de aire mezclado con el líquido bombeado.

Por su fiabilidad y facilidad de uso, se recomiendan para bombear agua limpia en el sector doméstico y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños o medianos vasos de expansión, para el riego de huertos y jardines, etc.

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	1.2	3.6	5.7	6.0	7.2	USO
							lpm	0	20	60	95	100	120	
08938	FUTURE JETm2CX	1.0	110V MONOF	10.0	1 x 1	H ==>	m.	50	38.3	22	12.3	11	6	AGR

ELECTROBOMBA TIPO JET AUTOCEBANTE



JSW

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, civil, industrial

Usos: abastecimiento de agua, sistemas anti incendio, sistemas de lavado, sistemas de presión, irrigación, transferencia de agua


Tipología: superficie

Familia: autocebante

Campo de prestaciones:

•Caudal hasta 160 l/min (9,6 m³/h)

•Altura manométrica hasta 66 m



Eyector y difusor en noryl
Impulsor en Acero Inoxidable


Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +40 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m (HS)
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h lpm	0	1.8	4.2	6.0	7.2	9.6	USO
								0	30	70	100	120	160	
03859	JSWm3CM	1.5	110V MONOF	16.4	1.1/4 x 1	H ==>	m.							AGR
03860			220V MONOF	8.2				54	43	31	24	20		AGR
03861	JSWm3BM	2.0	110V MONOF	20.8										AGR
04178			220V MONOF	10.4				66	54.5	42	34	30		AGR
03858			110/220V MON	20.8/10.4										AGR
03857	JSWm3AL	3.0	220V MONOF	12.8										AGR
08580	JSW3AL		220/440V TRIF	8.0/4.5				65	58	48.5	42	37	28	AGR

JCR

- Altura manométrica hasta 65 m



Eyector y difusor en noryl
Impulsor en ac. inox.

- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	0.6	1.8	3.0	3.6	4.2	USO
							lpm	0	10	30	50	60	70	
03887	JCRm1C	0.5	110V MONOF	6.0	1 x 1	H ==>	m.	35	28.5	18.5	12	10		GEN
03886	JCRm1A	0.75	110V MONOF	8.0				48	39	26	19	17		GEN
06967	JCRm2C	1.0	110V MONOF	10.0				50	43	31.5	24	21	19	GEN
06968			220V MONOF	5.0										GEN
06969	JCRm2A	1.5	110V MONOF	13.8				65	58	46	36	32	29	GEN
06970			220V MONOF	6.9										GEN

ELECTROBOMBA TIPO JET AUTOCEBANTE MULTJETAPA



**PLURIJET
80-100**

✳ **VERSÁTILES;** Las PLURIJET son la respuesta perfecta a cualquier necesidad doméstica. Excelente capacidad de aspiración que garantiza el cebado hasta 9 metros.

✖ **EFICIENTES;** Alto rendimiento hidráulico, reducen significativamente el consumo de electricidad en comparación con las bombas autocebantes JET.

✖ **FIABLES;** Los componentes en acero inoxidable garantizan fiabilidad y durabilidad.

✖ **SILENCIOSAS;** Por su hidráulica multicelular, garantiza la máxima presión con el mínimo consumo de energía, al tiempo que reduce las turbulencias, fuente inevitable de ruido. Así, la electrobomba es mucho más silenciosa (entre 48 y 54 dBA).



Impulsores y Difusores en Noryl

Límites de empleo:

- Temperatura ambiente hasta +40 °C
 - Altura de aspiración manométrica hasta 9 m (HS)
 - Temperatura del líquido:
 - – de -10 °C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 6 bar
- Funcionamiento continuo S1

Características:

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, civil

Usos: abastecimiento de agua,
sistemas de presión, irrigación

Tipología: superficie

Familia: autocebante

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	2.4	3.6	4.8	7.2	7.8	USO
							lpm	0	40	60	80	120	130	
05058	PLURIJETm3/80X	0.65	110V MONOF	6.9	1 x 1	H ==>	m.	40	27	17	5			AGR
06974	PLURIJETm4/80X	0.75	110V MONOF	9.0				52	34	22.5	10			AGR
06230			220V MONOF	4.5							AGR			
06232	PLURIJETm3/100X	0.75	110V MONOF	10.0				38	31	26	20	5		AGR
06234			220V MONOF	5.0							AGR			
05083	PLURIJETm4/100X	1.0	110V MONOF	12.0				50	42	37	30.5	11	5	AGR
05081			220V MONOF	6.2								AGR		

ELECTROBOMBA TIPO JET AUTOCEBANTE MULTITETAPA



PLURIJET 200

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, civil

Usos: abastecimiento de agua,
sistemas de presión, irrigación

Tipología: superficie

Familia: autocebante



Impulsores y
Difusores en Noryl

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +40 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m (HS)
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	4.8	7.8	9.6	10.8	12.0	USO
							lpm	0	80	130	160	180	200	
08093	PLURIJETm3/200X	1.5	220V MONOF	8.6	1.1/4 x 1	H ==>	m.	44	38	29	23	18	13	AGR
05054	PLURIJETm4/200X	2.0	220V MONOF	11.0				58	49.5	38	30	24	17	AGR
05053	PLURIJET4/200X		220/440V TRIF	7.0/4.0										AGR
08094	PLURIJETm5/200X	2.5	220V MONOF	13.0				73	62	48	38	30	22	AGR
08092	PLURIJET6/200X	3.0	220/440V TRIF	9.6/5.6				87	73	57	45	36	26	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA IMPULSOR ABIERTO



Impulsor
tipo abierto
en acero inoxidable.



NGA

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, industrial,
agricultura

Usos: abastecimiento de agua, sistemas
de lavado

Tipología: superficie

Familia: centrífugas



NGA PRO

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: industrial, agricultura

Usos: abastecimiento de agua, sistemas
de lavado, sistemas de enfriamiento,
sistemas de tratamiento de agua

Tipología: superficie

Familia: centrífugas

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 6 bar
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 10 mm
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	6	9	15	18	21	USO
							lpm	0	100	150	250	300	350	
04186	NGAm1A	1.0	220V MONOF	6.5	1.1/2 x 1.1/2	H ==>	m.	20	18	16.5	12.5	10	6	GEN
04187	NGAm 1A-PRO													GEN

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MEDIO CAUDAL



HF

Características


Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: industrial, agricultura

Usos: abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, irrigación, transferencia de agua

Tipología: superficie

Familia: centrífugas



Impulsor en Bronce

Límites de empleo:


- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba:
 - 6 bar para HF 5-50-51
 - 10 bar para HF 5M-70
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	6	12	18	36	42	USO
							lpm	0	100	200	300	600	700	
03823	HFm51A	1.00	110V MONOF	11.4	1.1/2 x 1.1/2	H ==>	m.	21.2	19	14.5	8.4			AGR
03824			220V MONOF	5.7										AGR
03825	HFm5A	1.50	110V MONOF	13.0	2 x 2			14.5	13.8	13.2	11.8	3		AGR
04172	HFm70B	2.00	110V MONOF	18.0	1.1/2 x 1.1/2			33	30.5	26	19			AGR
03830			220V MONOF	9.0										AGR
03826	HFm5AM	2.00	110V MONOF	20.5	2 x 2			22	21.5	20.5	19	10		AGR
03827			220V MONOF	10.2										AGR
06524	HFm70A	3.00	220V MONOF	14.5	1.1/2 x 1.1/2			39	36.5	32	25			AGR
06523	HFm5ARM	3.00	220V MONOF	13.0	2 x 2			27		26.4	24.8	16.2	12	AGR

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ALTO CAUDAL



HF



Impulsor en Bronce

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: industrial, agricultura

Usos: abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, irrigación, transferencia de agua

Tipología: superficie

Familia: centrífugas

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba:
 - 6 bar para HF 4
 - 10 bar para HF 6-20-30
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	0	48	66	72	108	132	USO
							lpm	0	800	1100	1200	1800	2200	
03828	HFm6B	2.0	110V MONOF	24.0	3 x 3	H ==>	m							AGR
03829			220V MONOF	12.0				14.7	9.7	5				AGR
03822	HFm6A	3.0	220V MONOF	13.0				18.5	13.8	8.3	6			AGR
08091	HF20A-N	5.5	220/440V TRIF	17.3/10.3	4 x 4			21.5	19.8	17	16	6		AGR
08010	HF30A	10.0	220/440V TRIF	28.0/16.7				23			22.5	21	18	AGR


ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE BRIDA



F



Impulsor en Hierro Fundido



DN BRIDAS (mm)	F	D (mm)	K (mm)	Nro. Orificios	Diam Orif (mm)
40	1.1/2"	150	110	4	18
50	2"	165	125	4	18
65	2.1/2"	185	145	4	18
80	3"	200	160	8	18

Características

Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: industrial

Usos: abastecimiento de agua, sistemas anti incendio, sistemas de acondicionamiento, sistemas de lavado, sistemas de presión, sistemas de enfriamiento, irrigación

Tipología: superficie

Familia: centrifuga normalizada

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máxima en el cuerpo bomba 10 bar (PN 10)
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC	Q ==>	m3/h	0	42.0	54.0	60.0	141.0	156.0	USO
					(mm)		lpm	0	700	900	1000	2350	2600	
03820	F50/250AR	30.0	220/440V TRIF	76.0/42.0	65 x 50	H	m.	95	90	86	83			AGR

SISTEMA HIDRONEUMATICO



PKm60 24 Litros (Hor o Vert)
Abastece para casas de:

1 Planta: hasta 2.5 baños
2 plantas: hasta 2 baños.

JSWm2C 60 Litros
Abastece para casas de:

2 Plantas: hasta 6 baños
3 plantas: hasta 5 baños.

Equipo preensamblado
Predispuesto de:

- * Electrobomba,
- * Tanque hidroneumatico precargado de membrana intercambiable,
- * Tubo Flexible (mod horizontal)
- * Presostato, Manometro,
- * Racor 5 vías,
- * Cable bomba - presostato - enchufe.



Nota:
Rendimiento referencial considerado para uso doméstico segun cálculo standar.
Puede variar dependiendo del uso y/o instalación.

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Bar =>	0.7	1.4	2.1	2.8	3.4	4.1	Max psi	USO
						psi =>	10	20	30	40	50	60		
04195	PKm60-24L ESF	0.5	110V MONOF	5.5	1 x 1	Q => (lpm)	38	30	23	15	8		54	GEN
04194	PKm60 24L HOR			5.5										GEN
08379	JETm2C 60L HOR	1.0		10.0				70	65	43	27	13	71	GEN

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE PARA PISCINA



Magnifica

Electrobombas centrífugas autocebantes con prefiltro aptas para la circulación y filtración del agua de las piscinas, especialmente para aquellas que requieran grandes caudales.

Aguas de piscinas (pH 6.5 – 8.4). La instalación debe realizarse en lugares ventilados, protegidos de la intemperie y con un espacio adecuado para el mantenimiento



Tipo: Agua Limpia

Aplicaciones: doméstico, civil

Usos:

Tipología: superficie

Familia: para piscina

Campo de prestaciones:

- Caudal hasta 700 l/min (42,0 m³/h)
- Altura manométrica hasta 23 m

Límites de empleo:

- Temp. del líquido hasta +45 °C
- Temp. ambiente hasta +50 °C
- Altura de aspiración hasta 4 m (HS)
- Presión máx en cuerpo de la bomba 2.5 bar
- Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>	m3/h lpm	0	6	18	24	36	42	USO
								0	100	300	400	600	700	
09067	MAGNIFICA-2m	1.0	115V MONOF	12.0	2 x 2 NPT	H ==>	m							GEN
09068			220V MONOF	6.0				18	17	10	4			GEN
09069	MAGNIFICA-4m	2.0	220V MONOF	11.3				23	22.3	19	15.9	6		GEN
09071	MAGNIFICA-5m	3.0	220V MONOF	14.0										GEN
09070	MAGNIFICA-5		220/440V TRIF	9.0/4.5				28	27.1	23.2	201	11.5	6	GEN

A blue and white Petrollo 4000W generator. The front panel features a control panel with a digital display, several buttons, and a large circular fuel tank. The Petrollo logo is prominently displayed on the side.



MADE IN ITALY

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POT. (P1) HP / Kw	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Bar =>	1.0	1.4	2.1	2.8	3.4	4.1	Max psi	USO
						psi =>	15	20	30	40	50	60		
08405	DGPED5	2.01 / 1.5	220V MONOF	10.5	1 x 1	Q => (lpm)	119	110	105	95	85	72	80	GEN
08406	DGPED	KIT TARJETA DE EXPANSION PARA COMUNICAR 2 DGPED												

Curvas de rendimiento para DG PED 5 Y GRUPO DG PED 5 X 2 UNID.



1 DG PED 5

2 DG PED 5



Altura o presión

psi m.

78 55

71 50

64 45

57 40

50 35

43 30

36 25

28 20

21 15

14 10

7 5

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	l/min
	2.6	5.3	7.9	10.6	13.2	15.9	18.5	21.2	23.8	26.5	29.1	31.7	34.4	37.0	39.7	42.3	45.0	47.6	50.3	52.9	55.6	58.2	60.8	63.5	g/min
	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	m3/h

Caudal



EQUIPO AUTOMATICO ELECTRONICO DE PRESION CONSTANTE



La Bomba de Agua todo en 1

esybox^{mini}

*Tecnología Inverter para
Ahorro de energía*

* El sistema electrónico de presurización mas compacto del mundo.

* Revolucionario e integrado, asegura máximos niveles de confort.

* La solución ideal para resolver cualquier problema derivado de la presurización hidráulica en ambientes domésticos.

* La mas avanzada tecnología DAB para obtener una presión constante con ahorro de energía.

Se puede instalar de forma



ready
D+CONNECT
WIRELESS
A BORDO



P1 max
800 W

Q max
80 l/min

H max
5 bar

Max succión
8 m

Dimensiones (mm)
439x263x236



Abastece para casas de:

1 Planta @25psi: hasta 4.1/2 baños

2 plantas @30psi: hasta 3.1/2 baños

Cálculos referenciales promedios.



Incorpora:

TECNOLOGIA INALAMBRICA para agrupar 2 equipos para un mismo suministro.

TECNOLOGIA D'CONNECT para monitoreo y manejo remoto del sistema.



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP) P1	VOLTAJE	MAX AMP	SUCC/DESC (Pulg)	Q ==>	m3/h	0	1.8	3.0	3.6	4.2	4.8	USO
							lpm	0	30	50	60	70	80	
08218	ESYBOX-MINI 3	1.10	115/230V. MONOF	11	1 x 1	H ==>	m	55	49	31	23	14	4	GEN
							psi	78	70	44	33	20	6	
							Bar	5.4	4.8	3.0	2.3	1.4	0.4	

EQUIPO AUTOMATICO ELECTRONICO DE PRESION CONSTANTE



- * El sistema electrónico de presurización mas compacto del mundo.
- * Revolucionario e integrado, asegura máximos niveles de confort.
- * La solución ideal para resolver cualquier problema derivado de la presurización hidráulica en ambientes domésticos.
- * La mas avanzada tecnología DAB para obtener una presión constante con ahorro de energía.



La Bomba de Agua todo en 1

esybox



D+CONNECT
WIRELESS
A BORDO

P1 max
1550 W

Q max
120 l/min

H max
8 bar

Max succión
8 m

Dimensiones (mm)
564x263x352



*Tecnología Inverter para
Ahorro de energía*

Abastece para casas de:

- 1 Planta** @30psi: hasta 9 baños
 - 2 plantas** @35psi: hasta 8 baños
 - 3 plantas** @40psi: hasta 7 baños
- Cálculos referenciales promedio



Incorpora:

TECNOLOGIA INALAMBRICA para agrupar hasta **4 equipos** para un mismo suministro.
TECNOLOGIA D'CONNECT para monitoreo y manejo remoto del sistema.



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP) P1	VOLTAJE	MAX AMP	SUCC/DESC (Pulg)	Q ==>	m3/h	0	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	USO
							lpm	0	40	60	80	100	120	
07822	ESYBOX	2.10	220V MONOF	10	1 x 1	H ==>	m	65	57	48	35	19	2	GEN
							psi	92	81	68	50	27	3	
							bar	6	6	5	3	2	0	

EQUIPO AUTOMATICO ELECTRONICO DE PRESION CONSTANTE



Motor de imanes permanentes refrigerado por agua, camisa del motor de acero inoxidable. Eje motor en acero inoxidable AISI 303.

La Bomba de Agua todo en 1



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP) P1	VOLTAJE	MAX AMP	SUCC/DESC (Pulg)	Q ==>	m3/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	17.4	USO
							lpm	0	60	120	180	240	290	
09104	ESYBOX MAX 60/120M	3.60	208-240V MONOF	12.5/11.5	REQUIERE BASE ESYDOCK	H ==>	m	80	77.1	62	41	21	4	GEN
							psi	114	109	88	58	30	6	
							bar	7.8	7.6	6.1	4.0	2.1	0.4	
09103	ESYDOCK MAX NPT	BASE ESYDOCK MAX 1.5" NPT PARA ESYBOX MAX												GEN
09101	E2G5,2 M 230V	CONTROL PANEL P/ 2 BOMBAS ESYBOX MAX 230V/1PH E2G5,2 (3+N T) 16A CON CABLES												GEN

EQUIPO AUTOMATICO ELECTRONICO DE PRESION CONSTANTE - SUMERGIBLE



EsyBox Diver

- * La primera bomba sumergible con inverter integrado y equipada con una interfaz de usuario para control remoto.
- * **El Dconnect Box2 se incluye con la bomba**, por lo que la instalación, el control y la gestión del funcionamiento se pueden realizar de forma rápida y sencilla a través de la App DConnect.
- * La electrónica y conectividad se combinan para ofrecer un producto eficiente, versátil y adecuado a las necesidades de cada usuario.
- * Mil soluciones en una para la presurización del agua en viviendas.



La Bomba TODO EN UNO, PERO CON INFINIDAD DE VENTAJAS

ESYBOX DIVER



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +55 °C
- Paso max solidos: 2 mm.
- Prof. de uso hasta 12 m. bajo el nivel del agua
- Tipo Instalación: en Vertical u Horizontal
- Max Arranques/hora: 60 a intervalos regulares
- Funcionamiento continuo S1
- Cable de alimentación: 15 m. con enchufe
- Regulación: 3bar, regulable de 1 a 5.5
- Dim: D=185 mm. x H=651 mm. Peso: 17 Kg.



DCONNECT BOX2

Abastece para casas de:

- 1 Planta @30psi: hasta 8 baños
- 2 plantas @35psi: hasta 7 baños
- 3 plantas @40psi: hasta 6 baños

Cálculos referenciales promedio



MADE IN ITALY



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA P2		VOLTAJE	MAX AMP	DESC (NPT)	Q ==>	m3/h	0	3.0	3.6	4.8	6.0	6.6	USO
		kW	HP					lpm	0	50	60	80	100	110	
09570	ESYBOX DIVER	0.95	1.30	220-240V MONOF	5.5	1.1/4"	H ==>	m	55	55	53	34	17	7.5	GEN
								psi	78	78	75	48	24	11	
								bar	5	5	5	3	2	1	

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES E.SYBOX-mini, E.SYBOX , E.SYBOX-MAX

60 Hz n=3450 Hs= 0m

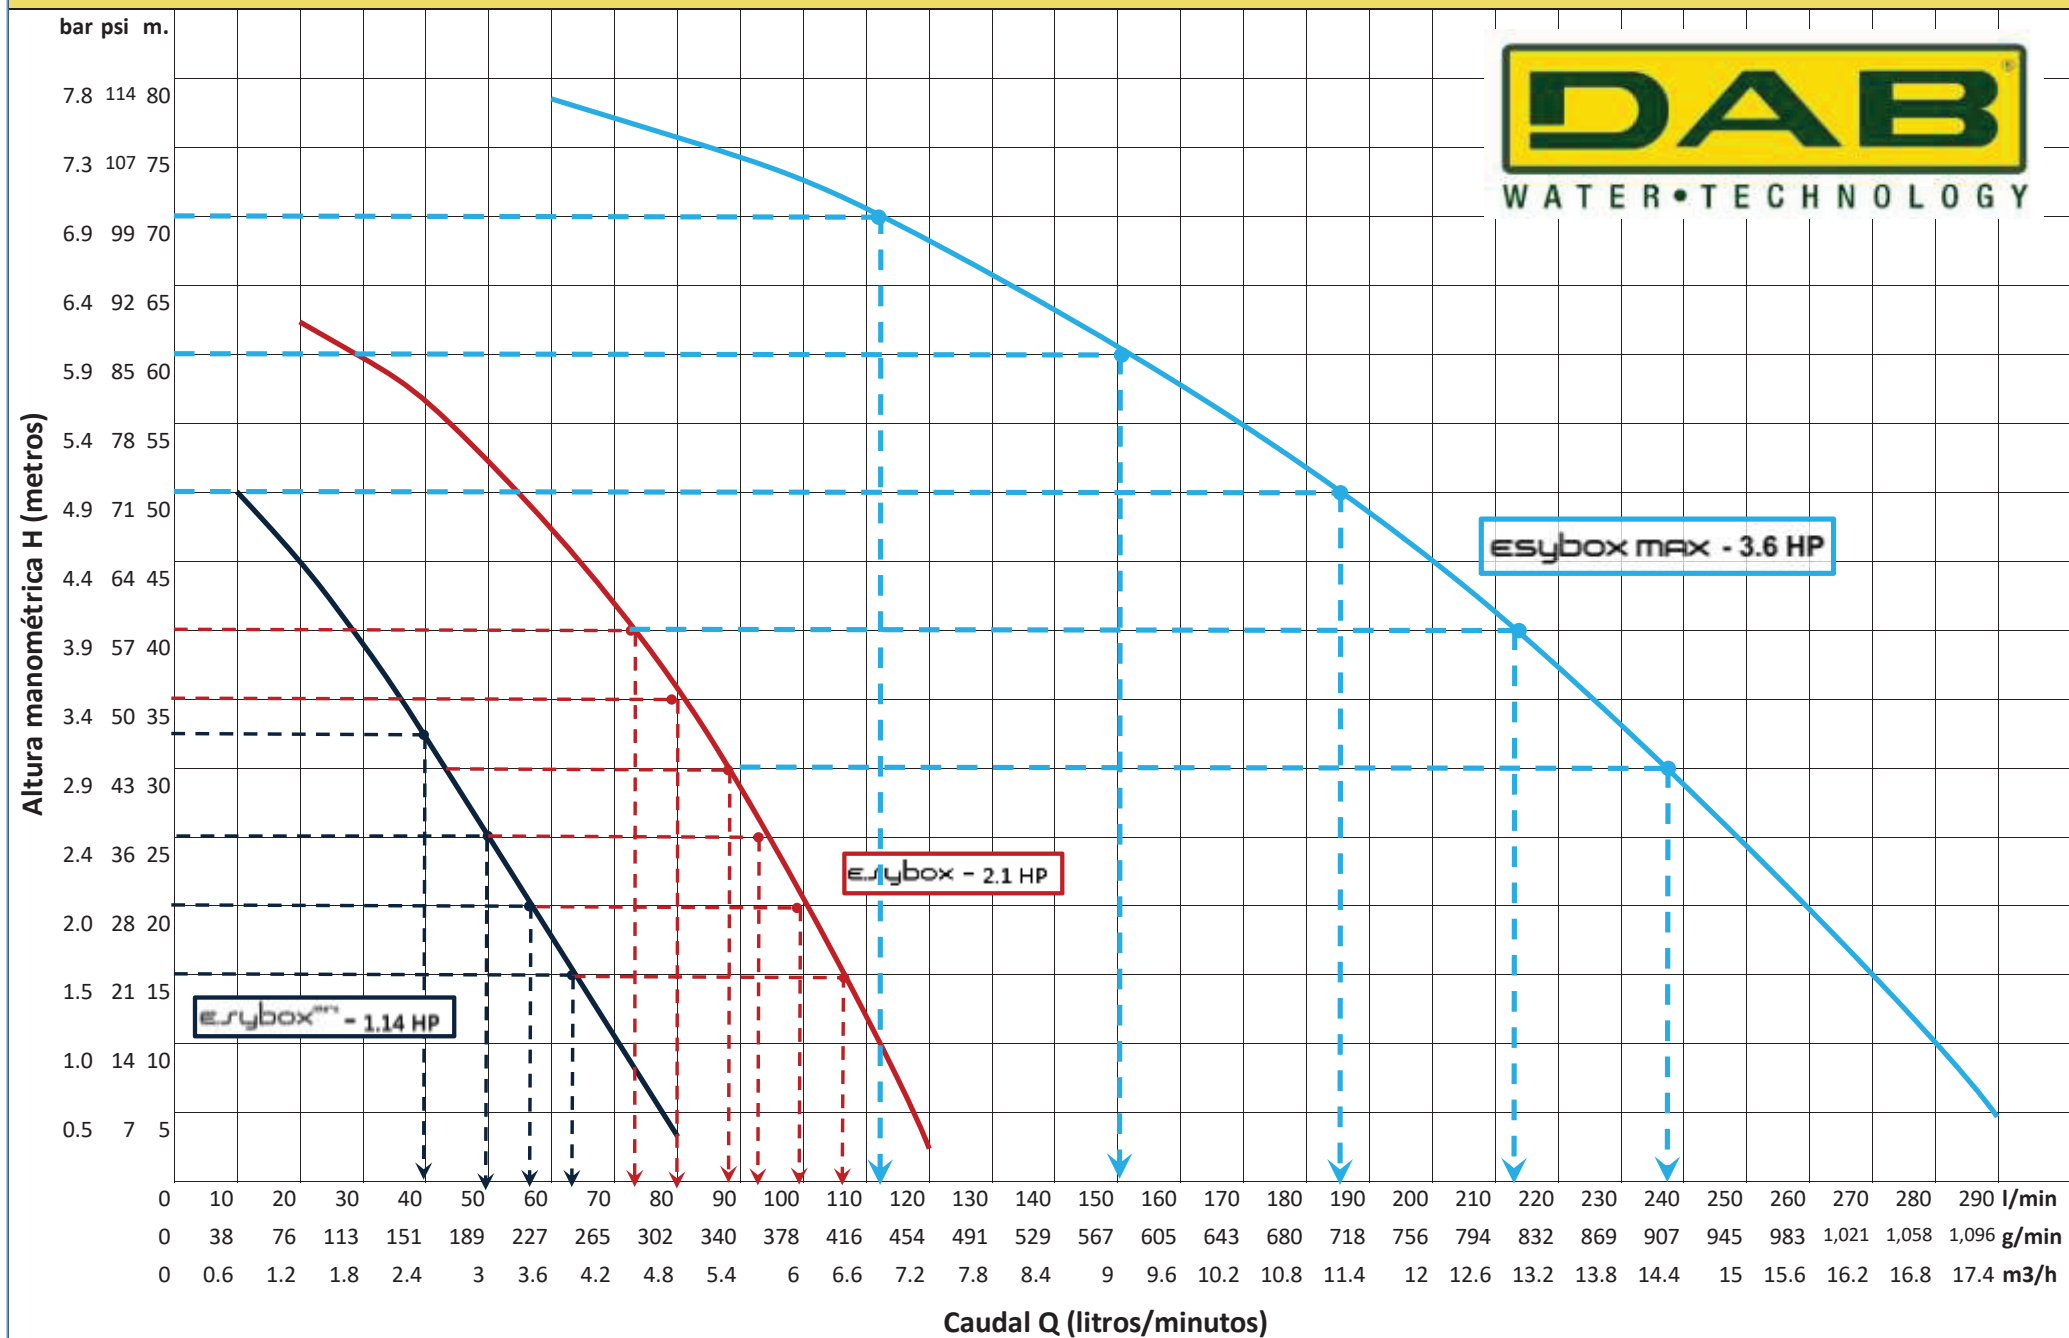

GRÁFICA MENÚ COMPLETO para: e.sybox-mini 1.14 HP

Menu reducido (visible)			Menu ampliado (acceso directo o contraseña)			
Cuadro de Menu 		 	 	  	  	  
Menú Principal	Menú Usuario Mode	Menú Monitor Set-menos	Menú Setpoint mode-set	Menú Manual set-menos-mas	Menú Instalador mode-set-menos	Menú Asistencia Técnica mode-set-mas
PRINCIPAL (Página Principal)	ESTADO RS Revoluciones por minuto	CT Contraste	SP Ajuste de presión	ESTADO RI Configuración Velocidad	RP Disminución presión por reencendido	TB Tiempo de bloqueo por falta de agua
Selección Menú	VP Presión	BK Retroiluminación		VP Presión	OD Tipo de instalación	T2 Retardo de apagado
Para avanzar en la revision del menú, oprima el boton MODE . Para salir del menú, oprima el boton SET . Para modificar valores, utilice los botones + o, -	VF Visualización del flujo	TK Tiempo de encendido retroiluminación		VF Visualización del flujo	MS Sistema de medida	GP Ganacia proporcional
	PO Potencia suministrada a la bomba	LA Idioma		PO Potencia suministrada a la bomba		GI Ganacia integral
	C1 Corriente de fase bomba	TE temperatura disipador		C1 Corriente de fase bomba		RM Velocidad máxima
	RS Horas de encendido Horas de trabajo Número de arranques			RS Revoluciones por minuto		AY Anti-Cycling
	TE Temperatura disipador			TE Temperatura disipador		AE Antibloqueo
	PI Histograma de la potencia					AF Anticongelante
	Flujo suministrado					RF Restablecimiento fallos y advertencias
	VE Informaciones HW y SW					PW Configuración de contraseña
	FF Fallos y advertencias (Historial)					

Cuadro de menú
para programación de
E.sybox-mini



GRÁFICA MENÚ COMPLETO para: e.sybox 2,1 HP

Menu reducido (visible)			Menu ampliado (acceso directo o contraseña)				
Cuadro de Menu e.sybox							
Menú Principal	Menú Usuario Mode	Menú Monitor Set-menos	Menú Setpoint mode-set	Menú Manual set-menos-mas	Menú Instalador mode-set-menos	Menú Asistencia Técnica mode-set-mas	
PRINCIPAL (Página Principal)	ESTADO RS Revoluciones por minuto	CT Contraste	SP Ajuste de presión	ESTADO RI Configuración Velocidad	RP Disminución presión por reencendido	TB Tiempo de bloqueo por falta de agua	AE Antibloqueo
Selección Menú	VP Presión	BK Retroiluminación	P1 Setpoint auxiliar 1	VP Presión	OD Tipo de instalación	T1 Retardo por baja presión	AF Anticongelante
Para avanzar en la revision del menú, oprima el boton MODE. Para salir del menú, oprima el boton SET. Para modificar valores, utilice los botones + o, -	VF Visualización del flujo	TK Tiempo de encendido retroiluminación	P2 Setpoint auxiliar 2	VF Visualización del flujo	AD Configuración de la dirección	T2 Retardo de apagado	I1 Función entrada 1
	PO Potencia suministrada a la bomba	LA Idioma	P3 Setpoint auxiliar 3	PO Potencia suministrada a la bomba	MS Sistema de medida	GP Ganacia proporcional	I2 Función entrada 2
	C1 Corriente de fase bomba	TE temperatura disipador	P4 Setpoint auxiliar 4	C1 Corriente de fase bomba	AS Dispositivos Wireless	GI Ganacia integral	I3 Función entrada 3
	Horas de encendido			RS Revoluciones por minuto	PR Sensor de presión remoto	RM Velocidad máxima	I4 Función entrada 4
	Horas de trabajo			TE Temperatura disipador		NA Dispositivos activados	O1 Función Salida 1
	Número de arranques					NC Dispositivos simultaneos máximos	O2 Función Salida 2
	PI Histograma de la potencia					IC Configuración del dispositivo	FW Actualización del firmware
	Sistema multibomba					ET Tiempo de cambio	RF Restablecimiento fallos y advertencias
Flujo suministrado	Cuadro de menú para programación de E.sybox					AY Anti-Cycling	PW Configuración de contraseña
VE Informaciones HW y SW							
FF Fallos y advertencias (Historial)							

En este menú, se puede asociar hasta 4 dispositivos e.sybox presionando "+" durante 5 seg para su busqueda.

Cuadro de menú
para programación de E.sybox



ACCESORIO DE PARED PARA E.SYBOX



Kit de anclaje para colocar el E.sybox o E.sybox_mini en la pared

Kit completo para montar el E.sybox o E.sybox_mini en una pared.

Consta de:

1 placa en acero inoxidable con 2 pernos y 2 toques para colocar en la bomba y,
1 placa en acero inoxidable con 3 tirafondos y tornillos para la pared.

Colocados estos accesorios en cada lugar, se monta la bomba a la pared de una forma muy sencilla y segura.



CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	USO
07824	E.SYWALL	ESYWALL - KIT DE SOPORTE DE PARED PARA ESYBOX DE 1 Y 2 HP	GEN

BASE E.SyTwin para instalar 2 E.SyBox agrupados




BASE DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA GRUPOS CON DOS E.SYBOX

Con los mismos colectores de aspiración e impulsión.

Ofrece prestaciones excepcionales gracias a la posibilidad de funcionamiento simultáneo, con unas dimensiones un 50% inferiores respecto a cualquier otro sistema tradicional equivalente. E.sytwin permite disfrutar por completo del potencial del e.sybox en la realización de grupos de dos bombas.

Kit completo para montar dos bombas E.sybox en paralelo.

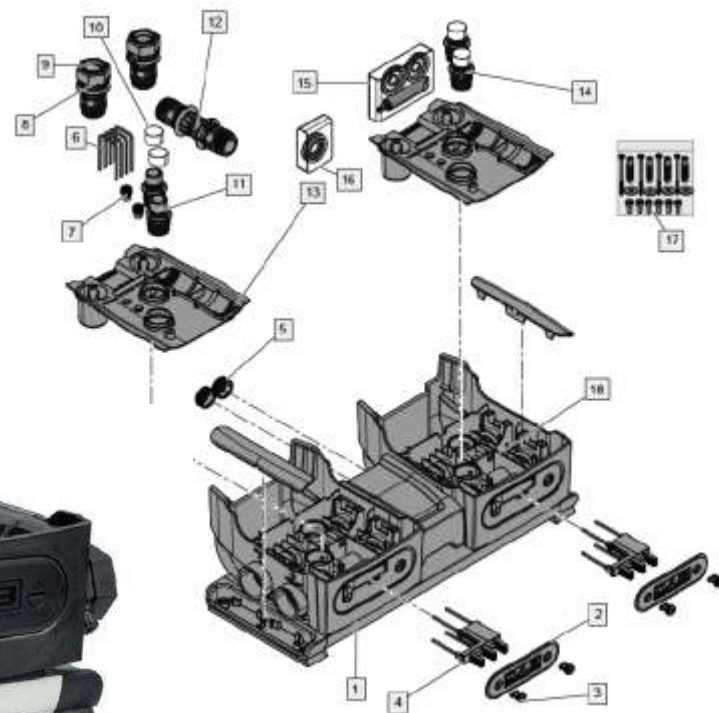

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	USO
08235	E.SYTWIN	BASE E.SYTWIN 1.5" NPT PARA MOMTAR 2 BOMBAS ESYBOX 2HP EN PARALELO	GEN

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

The diagram illustrates a pond pump system. A pump unit is submerged in the pond water, connected to a filter canister on the ground by a hose. A float switch is attached to the pump. A power cord connects the pump to an electrical outlet. The minimum height of the pump above the bottom is labeled p (minimum), and the minimum distance from the pump to the filter canister is labeled d (minimum).

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPERIOS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h	0	2.4	3.6	4.8	5.4	7.2	USO
							lpm	0	40	60	80	90	120	
03878	TOP MULTI 2	0.75	110V MONOF	6.9	1.1/4	H ==>	m	42	30	22	13	8		AGR
08694	TOP MULTI 5	1.0	110V MONOF	9.4				41	34	28	21.5	18	7	AGR
08695			220V MONOF	4.7									AGR	

BOMBA PRESURIZADORA AUTOMATICA MULTIETAPA (Diam min pozo: 30cm.)



TOP
MULTI-TECH


Aconsejables para bombear agua limpia, químicamente no agresivas para los materiales de la bomba.
aptas para el abastecimiento hídrico doméstico de tinas, depósitos o pozos relativamente profundos, para la extracción de aguas de lluvia de cisternas, para riegos manuales o presurizados, etc.

El dispositivo electrónico integrado permite de arrancar o detener la electrobomba de forma **automática**, abriendo o cerrando el grifo.

Protección contra la marcha en seco y arranques frecuentes.
Cable de alimentacion de 10 metros.



Límites de empleo:
Temp. del líquido hasta +40 °C
Profundidad máx. de uso: hasta 5 m

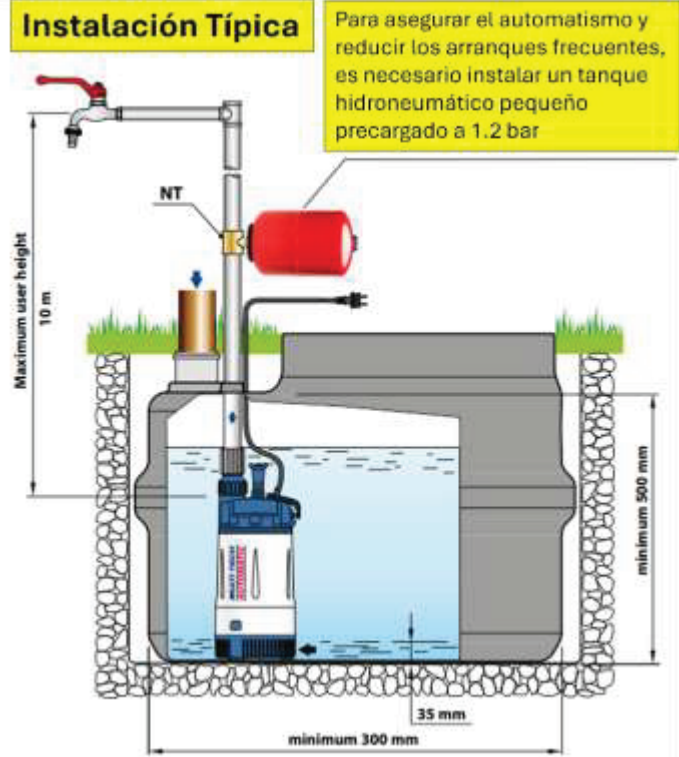

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPERIOS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h lpm	0	2.4	3.6	4.8	5.4	7.2	USO
								0	40	60	80	90	120	
06236	TOP MULTI TECH 2	0.75	110V MONOF	6.9	1.1/4	H ==>	m	42	30	22	13	8		GEN
06237			220V MONOF	3.4										GEN
08696	TOP MULTI TECH 5	1.0	110V MONOF	9.4				41	34	28	21.5	18	7	GEN
08697			220V MONOF	4.7										GEN

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPA MONOBLOCK PARA CISTERNAS O POZO DE 6"



UP

Versión UP-GE
Con flotador
Diam min pozo
50 cm.



**NO NECESITA
CONTROL BOX**

Versión UP
Sin flotador



- * Manejo de arena hasta 150g/m3.
- * Rejilla de aspiración elevada del fondo para evitar la entrada de arena y otros sólidos.
- * Puede trabajar en forma Vertical u Horizontal y no necesita encamisado.
- * Doble sello mecanico con cámara de aceite.
- * Térmico y capacitor incorporado en motor.
- * Cable de alimentación de 20m.



La bomba **UP**, se puede usar en sistema de presión hidroneumático precargado o, con **EASYPRESS**

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPERIOS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h lpm	0	2.4	4.8	6.0	7.2	9.0	USO
								0	40	80	100	120	150	
08575	UPm2/2-GE	1.0	115V MONOF	1.1/4	1.1/4	H ==>	m.	46	42	31	23			AGR
05086	UPm4/2	1.0	220V MONOF					40	37	32	27	22	10	AGR
05087	UPm4/3	1.5	220V MONOF					60	55	47	41.5	34	19	AGR
05088	UPm4/4	2.0	220V MONOF					78	73	62	54	43	23	AGR



4BLOCK

Usos e instalaciones

Aconsejadas para el suministro desde pozos de agua limpia para uso en el sector doméstico, distribución automática con equipos hidroneumáticos, riegos, etc.



**NO NECESITA
CONTROL BOX**



Impulsores flotantes
en Delrin y, Difusores en Noryl



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +35 °C
 - Contenido de **arena máximo 200 g/m³**
 - Profundidad de uso hasta 60 m. bajo el nivel del agua
 - **Funcionamiento:** en vertical y horizontal
 - Arranques/hora:** 20 a intervalos regulares
 - Funcionamiento continuo S1
 - **Cable de alimentación:** 10 m. (2/4) 20 m. el resto.
- Para funcionamiento continuo, verificar encamisado para un correcto enfriamiento de motor.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPERIOS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h	0	2.4	4.5	7.2	10.2	13.5	USO		
							lpm	0	40	75	120	170	225			
09615	4BLOCKm2/4	0.50	110V MONOF	8.0	1.1/4	H ==>	m.							AGR		
08567			220V MONOF	4.0									AGR			
08569	4BLOCKm4/4	0.75	110V MONOF	9.4					45.5	41	34	15			AGR	
08572	4BLOCKm6/3		110V MONOF	9.4					28.5	27.3	25.2	20	11.5		AGR	
08568	4BLOCKm2/8	1.00	110V MONOF	13.2					90	70	30				AGR	
08570	4BLOCKm4/5		110V MONOF	13.2					57	51.5	42.5	18.5			AGR	
08571			220V MONOF	6.6										AGR		
08573	4BLOCKm6/4		110V MONOF	13.2					38	36	33.5	27.5	15.5			AGR
08576	4BLOCKm4/7	1.50	220V MONOF	8.3					80	61.5	59.5	26				AGR
08574	4BLOCKm8/4		220V MONOF	8.3					40.5	39.5	37.5	33	25.5	13		AGR

HIDRAULICA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE 4"



4SR-S

Ø **Descarga:**
1.1/4"

Usos e instalaciones:

Hidraulica multietapa que, **acoplada a motores sumergibles** suministra agua desde pozos perforados de agua limpia para uso en el sector doméstico, distribución automática con equipos hidroneumáticos, riegos, etc.



Impulsores flotantes

en Delrin y, Difusores en Noryl



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Contenido de **arena máximo 200 g/m³**
- Profundidad de utilizo bajo el nivel del agua:
 - 200 m con motores 4PD

Funcionamiento:

- – en vertical
- en horizontal con los siguientes límites:
 - 4SR13 - 4SR25 hasta 16 etapas
 - 4SR33 - 4SR45 hasta 9 etapas

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	# ETAPAS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h	0	2.4	3.6	4.5	6.0	7.2	7.8	USO
							0	40	60	75	100	120	130	
08334	4SR13G/05-F	0.5	9	1.1/4	H ==>	m	58.5	46	34	21.5				LIQ
03831	4SR13G/10-S	1.0	9				105	83	61.5	38.5				AGR
03832	4SR13G/20-S	2.0	16				187	147	110	68.5				AGR
03833	4SR25G/20-S		11				127	118	108	97	73	47.5	33.5	AGR
04173	4SR13G/30-S	3.0	22				257	202	151	94				AGR
09189	4SR25G/30-S		14				162	150	137	123	93	60.5	43	AGR
04174	4SR25G/50-S	5.5	23				266	246	226	202	152	100	70.5	AGR

HIDRAULICA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE 4"



4SR-S

Ø Descarga: 2"

Usos e instalaciones:

Hidraulica multietapa que, **acoplada a motores sumergibles** suministra agua desde pozos perforados de agua limpia para uso en el sector doméstico, distribución automática con equipos hidroneumáticos, riegos, etc.



Impulsores flotantes

en Delrin y, Difusores en Noryl



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Contenido de **arena máximo 200 g/m³**
- Profundidad de utilizo bajo el nivel del agua:
 - 200 m con motores 4PD

Funcionamiento:

- – en vertical
- en horizontal con los siguientes límites:
 - 4SR13 - 4SR25 hasta 16 etapas
 - 4SR33 - 4SR45 hasta 9 etapas

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	# ETAPAS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h lpm	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.0	14.4	USO
							0	40	80	120	160	200	240	
03834	4SR33G/10-S	1.0	5	2	H ==>	m.	47.5	46.5	43	37	26.5	8		AGR
03835	4SR33G/15-S	1.5	6				57	55.5	51.5	44	32	9.5		AGR
09190	4SR33G/20-S	2.0	8				76	74	68.5	59	42.5	13		AGR
03837	4SR45G/20-S		6				61	59	56	52	44.5	32.5	15.5	AGR
03836	4SR33G/30-S	3.0	12				114	111	103	88	63.5	19		AGR
03838	4SR45G/30-S		9				92	88	84	78	66.5	49	23	AGR
04175	4SR33G/50-S	5.5	19				181	176	162	140	101	30.5		AGR
03839	4SR45G/50-S		14				143	137	131	121	104	76	36	AGR
03840	4SR45G/75-S	7.5	22				224	216	206	190	163	120	57	AGR

HIDRAULICA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE 4"



4SR

Ø **Descarga: 2"**

Usos e instalaciones:

Hidraulica multietapa que, **acoplada a motores sumergibles** suministra agua desde pozos perforados de agua limpia para uso en el sector doméstico, distribución automática con equipos hidroneumáticos, riegos, etc.



Impulsores en Lexany,
Difusores en Noryl



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Contenido de **arena máximo 150 g/m³**
- Profundidad de utilizo bajo el nivel del agua:
 - 200 m con motores 4PD

Funcionamiento:

- – en vertical
- en horizontal hasta 10 etapas

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	# ETAPAS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h	0	3.0	6.0	12.0	15.0	18.0	22.8	27.0
						lpm	0	50	100	200	250	300	380	450
03841	4SR60G/30	3.0	7	2	H ==>	m.	66	63	56	38	27	14		
08219	4SR60G/50	5.5	12	2			114	108	97	66	46	23		
08220	4SR75G/50		9	2			85	83	79	64.5	54	42	21	
03843	4SR90G/50		7	2			60	58	54	47	42	34	22	11
08221	4SR75G/75	7.5	14	2			130	127	122	102	85	66	34	
08222	4SR90G/75		11	2			95	92	88	75	66	56	34	17
04176	4SR75G/100	10.0	19	2			192	185	173	135	112	87	46	
04177	4SR90G/100		15	2			128	124	117	100	88	74	48	23

MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 4" PARA HIDRAULICA 4SR



4PD

El motor **MONOFASICO**, debe ser conectado al cuadro eléctrico QEM que **se adquiere por separado**.

El motor **TRIFASICO** se debe conectar a un arrancador de acuerdo a la potencia y amperaje con las debidas protecciones.

Realizar el empalme del cable con aislante especial para sumergir.



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Profundidad de utilizo hasta 200 m bajo el nivel del agua
- Arranques /hora: max 20 con intervalos regulares
- Flujo de enfriamiento mínimo 8 cm/s
- Funcionamiento continuo S1

Cuando se instale en pozos anchos o cisternas, es necesario adaptar una camisa externa para asegurar un flujo de agua permanente alrededor del motor a fin de garantizar su enfriamiento.

Muy recomendado;
ANODO DE SACRIFICIO PEDROLLO para evitar daños del motor por corrientes vagantes y otras. (Cod. 08095)



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	CUADRO ELECT A UTILIZAR		Condensador		cos φ	S.F.	amperios		Cable (m.)	USO
						(μf)	VL			Nom	S.F.		
04179	4PDm/1	1.0	110V MONOF	QEM100	4161			0.94	1.4	12		1.7	AGR
03870			220V MONOF	QEM100	3796	35	450	0.94	1.4	6.3	8.1	1.7	AGR
03869	4PDm/1.5	1.5	220V MONOF	QEM150	3797	40	450	0.93	1.3	8.3	10.8	1.7	AGR
03871	4PDm/2	2.0	220V MONOF	QEM200	3798	60	450	0.9	1.25	10.8	13.3	1.7	AGR
03873	4PDm/3	3.0	220V MONOF	QEM300	3799	75	450	0.92	1.15	15.5	16.6	1.7	AGR
03865	4PD/3		220V TRIFAS	ARRANCADOR				0.73	1.15	9.6	10.6	1.7	AGR
04180	4PDm/5.5	5.5	220V MONOF	QEM550	4162				1.15	25		2.7	AGR
03866	4PD/5.5		220V TRIFAS	ARRANCADOR				0.78	1.15	16.5	18.4	2.7	AGR
03867	4PD/7.5	7.5	220V TRIFAS	ARRANCADOR				0.8	1.15	21.9	25.1	2.7	AGR
03864	4PD/10	10.0	220V TRIFAS	ARRANCADOR				0.81	1.15	28.1	31.4	2.7	AGR

CUADRO ELECTRICO PARA MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA



QEM

INSTALACIÓN:

Asegúrese de que las especificaciones de la fuente de alimentación principal correspondan al voltaje especificado en la placa de datos del panel eléctrico y el motor conectado.

Realice la conexión a tierra antes de todas las demás conexiones. QEM → 230V ± 10% 60Hz
La línea eléctrica debe estar protegida por un disyuntor de corriente residual.



Modelo QEM para control de motores sumergibles monofásicos.

Contiene:
Capacitor,
switch de encendido y,
protector térmico.



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	SWITCH	Condensador (VL=450V)		CORRIENTE NOMINAL (A)	Protector Térmico (A)	STATUS
04161	QEM100	1.0	1F-110V	MANUAL		μf		20	AGR
03796	QEM100	1.0	1F-220V	MANUAL	35	μf	7	10	AGR
03797	QEM150	1.5	1F-220V	MANUAL	40	μf	11	13	AGR
03798	QEM200	2.0	1F-220V	MANUAL	60	μf	13	15	AGR
03799	QEM300	3.0	1F-220V	MANUAL	75	μf	18	20	AGR
04162	QEM550	5.5	1F-220V	MANUAL	300-ST + 120-RUN		32	35	AGR

EMPALMES PARA CABLES ELECTRICOS


Empalme de conexión de resina colada para cables y conductores con aislamiento sintético

Dimensiones
Longitud = 190 mm
Diam = 50 mm



- Propiedades**
 - Moldes de calidad superior, transparente y resistente a los choques
 - Buena resistencia a agentes químicos y elementos alcalino-térreos
 - A prueba de agua longitudinal y transversalmente
 - Alto aislamiento eléctrico y resistencia mecánica
- Aplicaciones**
 - Interior, Exterior, Subterráneo, Agua, Canalizaciones
- Contenido**
 - Resina poliuretánica resistente a la hidrólisis tipo EG, embalada en bolsas de 2 cavidades con el volumen exacto para su correcto y fácil mezclado
 - Moldes transparentes, Cinta aislante de PVC, Espaciadores (hasta M 13) Instrucciones de montaje

Empalme de conexión termorretráctil para cables y conductores aislados con aislamiento sintético sin armadura



Dimensiones
Longitud L1 = 400.0 mm



- Propiedades**
 - Buena resistencia a agentes químicos
 - Resistente a los elementos alcalino-térreos
 - Estando transversalmente
 - Alto aislamiento eléctrico
 - Alta resistencia mecánica
- Aplicaciones**
 - Interior, exterior, subterráneo, agua, canalizaciones, tuberías
- Contenido**
 - Tubo exterior, empalmes interiores, toallita de limpieza, paño de lijar, instrucciones de montaje

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	USO
08564	530GT3M82A2	EMPALME DE RESINA KIT PARA CABLE DE CUATRO LINEAS 1-10 mm2 (18-8 AWG) MOD RPS-2	GEN
08563	530GT3MGPS2	EMPALME TERMOCONTRAIBLE KIT PARA CABLE DE CUATRO LINEAS 4-6 mm2 (12-10 AWG) MOD GPS-2	GEN

Anodo de sacrificio para motor sumergible 4"



ASS4PDA01

ANODO DE SACRIFICIO

Realizado con una aleación especial de aluminio-zinc "cadmiun-free", adecuada para el contacto con agua potable.



Proteja su motor sumergible de la corrosión provocada por corrientes vagantes o aguas agresivas y, aumente notablemente la durabilidad de sus componentes.

Facil de instalar...

Kit completo para aplicar facilmente a la extremidad inferior de los motores sumergibles Pedrollo de 4"

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	USO
08095	ASS4PDA01	KIT ANODO SACRIFICIO PARA MOTOR SUMERG 4PD	GEN

HIDRAULICA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE 6"



6SR

Este producto es solo, la parte hidráulica para ser acoplada a un motor eléctrico sumergible de acuerdo a la potencia (HP) que indica la tabla.



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Contenido de arena máximo 100 g/m³
- Funcionamiento:
 - en vertical
 - en horizontal con los siguientes límites: hasta 7 etapas o hasta 11 kW



Impulsores en Noryl
cubiertos de goma especial.
Difusores en Noryl

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	# ETAPAS	DESCARGA (PULG)	Q ==>	m3/h lpm	0	12.0	24.0	33.0	42.0	57.0	72.0	USO
							0	200	400	550	700	950	1200	
03845	6SR100G/75	7.1/2	4	3	H ==>	m.	80	72	52	25				AGR
03847	6SR120G/75	7.1/2	3				61	55	46	35	20			AGR
03844	6SR100G/100	10	6				118	105	78	38				AGR
03846	6SR120G/100	10	5				98	91	78	60	30			AGR
08223	6SR100G/150	15	9				177	160	118	56				AGR
08224	6SR120G/150	15	7				136	128	108	82	45			AGR
08225	6SR175G/150	15	7				116	109	94	80	63	24		AGR
08226	6SR225G/150	15	5				84	79	72	68	61	44	25	AGR
03842	6SR225G/200	20	7				117	110	101	95	85	69	35	AGR
06008	6SR225G/250	25	9				151	142	130	122	110	88	46	AGR
06233	6SR225G/300	30	10				167	157	144	134	124	98	51	AGR

MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 6" PARA HIDRAULICA 6SR



6PD

Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Profundidad de uso hasta 200 m bajo el nivel del agua
- Arranques/hora: 30 con intervalos regulares
- Flujo de enfriamiento mínimo 10 cm/s
- Funcionamiento continuo S1



El motor **TRIFASICO** se debe conectar a un arrancador de acuerdo a la potencia y amperaje con las debidas protecciones.

Cuando se instale en pozos anchos o cisternas, es necesario adaptar una camisa externa para asegurar un flujo de agua permanente alrededor del motor a fin de garantizar su enfriamiento.

Realizar **el empalme del cable con aislante especial** para sumergir y, colocar **ánodos de sacrificio** en caso de ser necesario.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	CUADRO ELECT A UTILIZAR	H	PESO	cos φ	amperios		Corr Arr/Nom	CABLE (m.)	USO
					mm.	kg.		Nom	SF 1.15			
03863	6PD/7.5	7.1/2	3F-220V	ARRANCADOR CON LAS DEBIDAS PROTECCIONES Y SEGURIDADES.	625	35	0.78	23.7	26.4	5.1	3	AGR
03862	6PD/10	10			660	38	0.84	28.4	32.9	5.3		AGR
08227	6PD/15	15			765	44	0.81	38.4	46.7	5.7		AGR
05082	6PD/20	20	3F-460V		820	52	0.81	27.8	30.9	6.0	AGR	
05085	6PD/25	25			883	62	0.78	35.7	38.5	5.9	4	AGR
05091	6PD/30	30			953	67	0.81	43.1	46	6.2		AGR

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SUMIDERO AGUAS LIMPIAS (Diam min pozo = 35 cm.)



TOP



Impulsor Vortex
en Noryl



Límites de empleo:

Temp. del líquido hasta +40 °C

- Profundidad máxima de uso:
 - hasta 3 m para TOP 2-3
 - hasta 5 m para TOP 4
- Nivel de vaciado máximo:
 - 14 mm del fondo para TOP 2-3
 - 30 mm del fondo para TOP 4
- Funcionamiento continuo S1

Ideal para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas. Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de utilizo y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y al doble sello en el eje.

Son aconsejables en situaciones de emergencia para el vaciado de pequeños locales inundados (cantinas, garajes etc), vaciado de aguas residuas provenientes de lavavajillas y lavadoras, y para el vaciado de pozos de recogida.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	PASO SOLIDOS SUSP	Q ==>	m3/h lpm	0	4.8	9.6	13.2	15.6	19.2	USO
									0	80	160	220	260	320	
03902	TOP 2	0.5	110V MONOF	4.5	1.1/4	10 mm.	H ==>	m.	9	6	3	1			GEN
08738			220V MONOF	2.2											
03903	TOP 3	0.75	110V MONOF	8.6					10.5	8	5.5	3.5	2		GEN
03904	TOP 4	1	220V MONOF	5.0	1.1/2				13	11.3	9.2	7.1	5.5	3	GEN

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SUMIDERO AGUAS LIMPIAS (Diam min pozo = 50 cm.)



Descripción

Proyectadas para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias. Son aconsejables para el utilizzo doméstico, civil y profesional, para el vaciado de locales inundados como bodegas y garages. Para el vaciado de piscinas y aljibes, para el vaciado de aguas con residuos. Estas bombas se caracterizan por su confiabilidad en las instalaciones fijas con funcionamiento automático.



Impulsor
Centrifugo abierto
en Noryl



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Profundidad máxima de utilizzo hasta 5 m
- Nivel de vaciado del fondo:
– hasta 15 mm para D30-N
- Para servicio continuo nivel mínimo de inmersión hasta 230 mm

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	PASO SOLIDOS SUSP	Q ==>	m3/h	0	6.0	9.0	12.0	15.0	16.5	STAT US
								lpm	0	100	150	200	250	275	
04182	Dm30-N	1.1/2	1F-220V	7.7	1.1/2	10 mm	H ==>	m.	26	22	18.7	15	11	9	IVA

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SUMIDERO AGUAS SUCIAS (Diam min pozo = 35 cm.)



RX-VORTEX

Ideal para el drenaje de aguas sucias sin partículas abrasivas.

Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de utilizo y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y al doble sello en el eje.

Son aconsejables para el vaciado de pequeños locales inundados (cantinas, garajes etc), vaciado de aguas residuas provenientes de lavavajillas y lavadoras, y de pozos de recogida.



Impulsor Vortex
en Ac. inox 304



Límites de empleo:

Temp. del líquido hasta +50°C

- Profundidad máxima de uso: hasta 10m bajo el agua
- Nivel de vaciado máximo: – 25mm del fondo
- Funcionamiento continuo S1
- Cable alimentación de 5m.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	PASO SOLIDOS SUSP	Q ==>	m3/h lpm	0	1.2	3.6	6.0	9.6	13.2	USO
									0	20	60	100	160	220	
08690	RXm2/20	0.5	110V MONOF	5.0	1.1/4	20 mm.	H ==>	m.	8	7.5	6.7	5.7	3.4	2	GEN
08691			220V MONOF	2.5											GEN
08692	RXm3/20	0.75	110V MONOF	7.0					10	9.5	8.7	7.7	5.8	3	GEN
08693			220V MONOF	3.5											GEN

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SUMIDERO AGUAS NEGRAS (Diam min pozo = 50 cm.)



BC-ST

Descripción

Las bombas sumergibles en acero inox BC-ST son aconsejables para el drenaje de aguas inmundas y cargadas en los sectores doméstico, civil e industrial. Están equipadas con rodete BICANAL que permite el bombeo de líquidos con presencia de cuerpos sólidos en suspensión de dimensiones hasta 50 mm de fibra corta.

Es aconsejable para el bombeo de aguas de descarga, aguas de superficie, agua mixta con fango y usos varios como: casas de verano, pequeñas viviendas individuales, habitaciones



Impulsor Bi-canal en Ac. inox microfundido 304



Límites de empleo:

Temp. del líquido hasta +40 °C

- Profundidad máxima de uso: 5 m
- Nivel de vaciado máx: 14 mm del fondo
- Para servicio continuo, el nivel mínimo de inmersión es de 300 mm.
- Cable Alimentación: 10 m.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	PASO SÓLIDOS SUSP	Q ==>	m3/h lpm	0	6.0	18.0	30.0	36.0	45.0	USO
									0	100	300	500	600	750	
08687	BCm 10/50-ST	1.0	110V MONOF	13	2	50 mm.	H ==>	m.	12	10	7	3.6	2		GEN
08688			220V MONOF	6.5											GEN
08689	BCm 15/50-ST	1.5	220V MONOF	9.2					16	14	10.4	6.6	4.8	2	GEN

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SUMIDERO AGUAS NEGRAS (Diam min pozo = 50 cm.)



VX

Descripción

Bombas para uso doméstico, civil e industrial.

En particular para todos los casos en que haya presencia de cuerpos sólidos en suspensión de dimensión hasta 50 mm, como por ejemplo; aguas freáticas, aguas de superficie, aguas sucias y cargadas.

Es aconsejable para el vaciado de ambientes inundados como:

cantinas, garajes subterráneos, áreas de autolavado, para el vaciado de pozos de aguas negras y para el vaciado de purines.

Estas bombas se caracterizan por su fiabilidad en las instalaciones fijas con funcionamiento automático.



Impulsor Vortex en
acero inoxidable.



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Profundidad máxima de uso hasta 5 m
- Para servicio continuo nivel mínimo de inmersión:
– hasta 320 mm para VX10-15/50

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	PASO SOLIDOS SUSP	Q ==>	m3/h	0	6.0	18.0	33.0	39.0	45.0	USO
									0	100	300	550	650	750	
03906	VXm10/50-N	1	110V MONOF	12.4	2	50 mm.	H ==>	m.	9	8.2	6.5	1.5			GEN
03907			220V MONOF	6.3											GEN
07902	VXm15/50-N	1.1/2	220V MONOF	7.7					11.5	10.5	8.7	4.5	2		GEN
09188	VXm20/50-N	2	220V MONOF	11.5					13.5	12.5	10.7	7.5	6.5	2.5	GEN

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA



TRITUS

Descripción
Diseñadas para triturar y bombear aguas negras de viviendas, edificios y locales públicos.
Su finalidad es triturar previo al bombeo, los desperdicios normales que incluyen cantidades razonables de pañales desechables, toallas sanitarias, toallas de papel, colillas de cigarrillos y otros artículos que se hallan comúnmente en este tipo de agua para que no ocasionen obstrucciones en los drenajes.



Impulsor tipo abierto en Noryl para TR1,1 y Ac Inox microfundido 304 para TR1,5 y TR2.2

Cuchilla trituradora en Ac. Inox AISI 440C templado de

•Cable de alimentación de 10 metros

Versión monofásica con Flotador incorporado y cuadro electrico con capacitor



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	Q ==>	m3/h	0	2.4	4.8	7.2	12.0	13.2	24.0	USO
							lpm	0	40	80	120	200	220	400	
09186	TRITUS TIGm 0.75	1	220V MONOF	5.5	R-1.1/2	H ==>	m.	18.5	16.1	12.8	8.4				GEN
05060	TRITUS TRm1.1	1.5	220V MONOF	7.4	R-1.1/4			23	19.5	15.5	10				
08165	TRITUS TRm1.5	2	220V MONOF	11.0	BR-1.1/2			25	22.8	21	18.5	13			GEN
08166	TRITUS TR 2.2	3	220V TRIFAS	11.3	BR-1.1/2			30	27.8	25.8	23.5	17.8	16		GEN
09187	TRITUS TR 4	5	220V TRIFAS		BR-1.1/2			40	38	36	33.5	28	26	10	GEN

MC

MC, Impulsor
Bicanal en Acero
Inoxidable



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	PASO SOLIDOS SUSP	Q ==>	m3/h	0	12.0	24.0	42.0	54.0	66.0	USO
								lpm	0	200	400	700	900	1100	
08935	VXCm20/50	2	220V MONOF	12.0	2.5	50 mm.	H ==>	m.	13.5	11.4	8.7	2.5			GEN
08718	MCm30/50	3	220V MONOF	18.5					24	20	16	10	6	2	GEN
08717	MC30/50		220V TRIFAS	13.0											GEN

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SUMIDERO AGUAS NEGRAS (Diam min pozo = 80 cm.) BRIDADA




Descripción

Las bombas de la serie VX 40, VX 65, BC 35, fabricadas en acero inoxidable y en hierro fundido de gran espesor, excepcional robustez, resistente a la abrasión y durabilidad en el tiempo. Están equipadas con impulsor de tipo VORTEX, (VX 40-65) y BICANAL (BC 35) en hierro fundido con tratamiento de cataforesis, las hacen aptas para el drenaje de aguas cargadas, inmundas, de desecho, aguas mixtas con lodo, fangos pútridos. Son indicadas para la instalación en canales, túneles, saneamientos, excavaciones, estacionamientos subterráneos, etc.



VX



BC



Límites de empleo:

- Temperatura del líquido hasta +40 °C
 - Profundidad de uso hasta 10 m bajo el agua
- Para servicio continuo sumergir mínimo 500 mm

Bridas:

50mm PN6 4 orif 14mm para VX55/40
65mm PN10 4 orif 18mm para VX55/65
y, BC55/35, BC75/35

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	AMPER	DESC. (PULG)	PASO SOLIDOS SUSP	Q ==>	m3/h	0	36	51	81	102	114	USO
								lpm	0	600	850	1350	1700	1900	
08164	VX 55/65	5.5	220V TRIFAS	16.3	2.1/2	65 mm	H ==>	m.	20.7	15	11.4	3.7			GEN
08161	BC 55/35	5.5	220V TRIFAS	14.2	2.1/2	35 mm			25.9	19.5	17.5	12.5	7.5		GEN
08162	BC 75/35	7.5	220V TRIFAS	26.00	2.1/2				31	24.7	22.5	17.5	11.5	10	GEN

KIT DE PIE DE APOYO PARA BOMBAS VX 65 Y BC 35



ASSPV

Descripción

Kit de pie de apoyo para bombas de drenaje de la serie VX 65, BC 35, en hierro fundido de gran espesor, excepcional robustez, resistente a la abrasión y durabilidad en el tiempo.

Versión con boca vertical de 3" y tubo guía de 3/4"

Consta de:

- 1 - Pie de acoplamiento completo con contrabrida 3"
- 2 - Guía de deslizamiento con tornillos y juntas
- 3 - Soporte para los tubos guías de 3/4"


Nota:

El kit no incluye los tubos guías ni de descarga.



INSTALACIÓN TÍPICA

1. Electrobombas
2. Pie de acoplamiento
3. Tubo guía
4. Soporte para los tubos guía
5. Cadena de elevación
6. Cuadro eléctrico
7. Flotador de alarma
8. Flotador de arranque
9. Flotador de parada
10. Válvula de retención

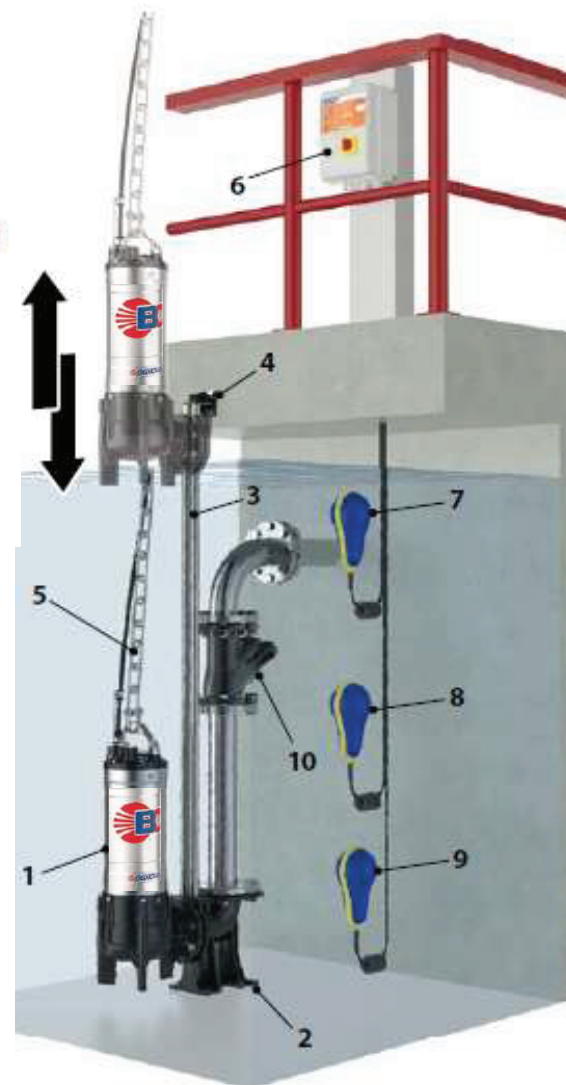

CODIGO SAP	MODELO	DESCRIPCION	PARA TUBOS GUIAS	BOCA DESCARGA	SENTIDO DESCARGA	USO
08830	ASSPVX653V	KIT DE PIE DE APOYO Y GUIAS PARA IZAJE DE BOMBAS DE DRENAJE	2 X 3/4"	3"	VERTICAL	GEN

Electrobombas para agua



De superficie y sumergible



ECUAIMCO
DISTRIBUIDOR FERRETERO


ELECTROBOMBA PERIFERICA



QB

Para líquidos limpios
y fluidos químicos no
agresivos.

Estas bombas se
recomiendan para
llenar tanques
elevados o para usar
en sistemas de
presión para casa de
hasta 2 pisos 2 baños

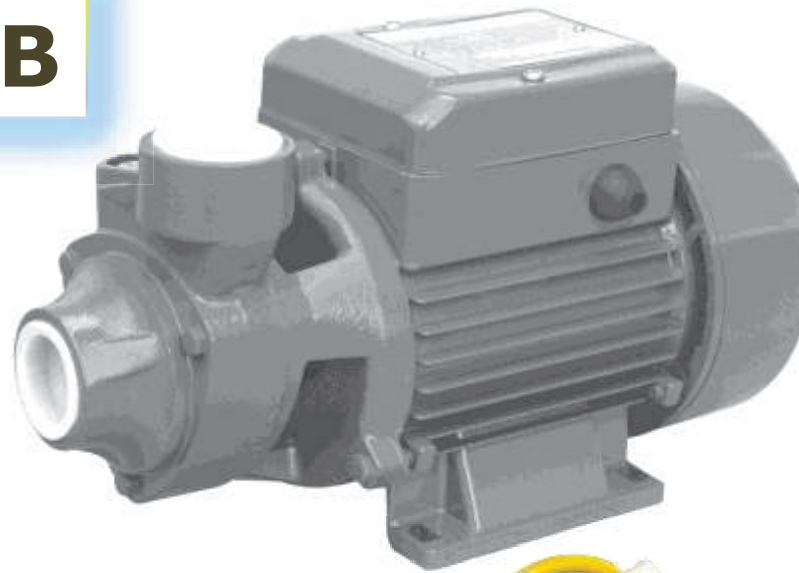

110V o 220V

Fácil cambio de
voltaje de uso



* Cuerpo y tapa de
cuerpo de bomba en
hierro fundido con
Sistema antibloqueo



* Impulsor en laton



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q (lpm)		H (m.)	
					Min	Max	Max	Min
09543	QB60	1/2	110/220V 60Hz	1" x 1"	5	35	35	5

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MEDIO CAUDAL



HF

Para líquidos limpios y fluidos químicos no agresivos.

Estas bombas se caracterizan por su baja altura y alto caudal.



- * Impulsor en laton
- * Cuerpo y tapa de cuerpo de bomba en hierro fundido
- * Sello mecánico en cerámica y grafito
- * Pintura al horno

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q (lpm)		H (m.)	
					Min	Max	Max	Min
09354	HFM/6B	2	110V/60Hz	2" x 2"	100	650	15	2

ELECTROBOMBA TIPO JET AUTOCEBANTE



JET 100S

Para manejar agua limpia y fluidos químicos no agresivos, incluso líquidos mezclados con aire, desde pozos en servicio continuo.



También son adecuadas para pequeños sistemas de riego, para regar jardines, para sistemas de lavado con chorros de agua, para fuentes, etc. Se aconsejable instalar una válvula de pie en el extremo de aspiración

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q (lpm)		H (m.)	
					Min	Max	Max	Min
09353	JET100S	1	110V/60Hz	1" x 1"	10	60	48	5

ELECTROBOMBA TIPO JET CUERPO ACERO INOXIDABLE



JS

Para manejar agua limpia y fluidos químicos no agresivos, incluso líquidos mezclados con aire, desde pozos en servicio continuo.



También son adecuadas para pequeños sistemas de riego, para regar jardines, para sistemas de lavado con chorros de agua, para fuentes, etc.

Se aconsejable instalar una válvula de pie en el extremo de aspiración

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q (lpm)		H (m.)	
					Min	Max	Max	Min
09361	JS80	3/4	110V/60Hz	1" x 1" NPT	5	43	40	5
09362	JS100	1	110V/60Hz	1" x 1" NPT	5	49	45	5

BOMBA RECIRCULADORA de agua caliente (En línea)



NK15/6

Las bombas de recirculación pueden utilizarse en sistemas de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, calderas y sistemas solares de una o dos tuberías.

Modelo de 3 velocidades para consumos ajustados según la necesidad del usuario.



Selector de tres velocidades.

Bajo consumo eléctrico.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (W)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q ==>	m3/h	2.6	2.0	1.2
						lpm	43	33	20
09363	NK15/6-130	93/67/46	110V/60Hz	1 x 1	H ==>	m.	6	5	3

BOMBA RECIRCULADORA de presión constante para agua caliente (En línea)



RS-EA

Las bombas de recirculación pueden utilizarse en sistemas de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, calderas y sistemas solares de una o dos tuberías.

Modelo de presión constante



	MODELO	POTENCIA (W)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q (lpm)		H (m.)		
					Min	Max		Min	1.2 20
09544	RS15/6-130EA	45W/60Hz	110V/60Hz	1 x 1	0	40	6	0	3
09545	RS25/6-180EA	45W/60Hz	110V/60Hz	1.1/2 x 1.1/2	0	60	6	0	3

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPA (Diam min pozo: 50cm.)



Q1000

Bombas sumergibles
multietapa para aguas limpias.

Interruptor de flotador
(electronivel) incorporado.

Cable de 5 metros con enchufe
tipo USA 110V.



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q (lpm)		H (m.)	
					Min	Max	Max	Min
09360	Q1000103-4PM-1	1.1/2	110V/60Hz	1	20	92	40	5

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE (Diam min pozo: 50cm.)



Qxxx103

QNKxxxB1

Bombas sumergibles para drenaje de turbias y de lluvia.

Interruptor de flotador (electronivel) incorporado.

Cable de 5 metros con enchufe tipo USA 110V.



CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	Manejo de sólidos susp.	Q (lpm)		H (m.)	
					Min	Max	Max	Min
09554	Q250103	1/3	110V/60Hz	35 mm	0	100	5.5	0
09555	Q400103	1/2	110V/60Hz	35 mm	0	133	8.0	0
09556	Q750103	1	110V/60Hz	35 mm	0	208	8.5	0
09557	QNK400B1	1/2	110V/60Hz	5 mm	0	133	5.0	0
09558	QNK750B1	1	110V/60Hz	5 mm	0	217	7.0	0

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPA MONOBLOCK PARA POZO DE 4"



4SN



Manejo de arena hasta 100g/m³.

Rejilla de aspiración elevada del fondo para evitar la entrada de arena y otros sólidos.

Térmico y capacitor incorporado en el motor.

Cable de alimentación de 20m con enchufe.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	SUCC/DESC (PULG)	Q (lpm)		H (m.)	
					Min	Max	Max	Min
09355	4SN/6	1.0	110V/60Hz	1.1/4	20	113	60	10

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPA PARA POZO DE 4"



4SDM

Bomba completa...

Incluye:

**Bomba,
Motor,
Cable y,
Control Box.**



Manejo de arena hasta 150g/m³.

Rejilla de aspiración elevada del fondo para evitar la entrada de arena y otros sólidos.

Térmico y capacitor incorporado en control box.

Cable de alimentación de 30m.

Control box con 1.5 m. de cable con enchufe.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	DESCARGA (PULG)	Q (lpm)		H (m.)		Punto eff.	
					Min	Max	Max	Min	gpm	H eff.
09356	4SDM2/11	1	1F-110V	1.1/4	10	60	115	10	9	83
09357	4SDM4/10	1.1/2	1F-110V		20	100	106	20	18	73
09358	4SDM4/13	2	1F-220V		20	100	137	20	18	93
09359	4SDM4/18	3	1F-220V		20	100	190	20	18	127

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTITETAPA PARA POZO DE 4"



4SDM

Bomba completa...

Incluye:

**Bomba,
Motor,
Cable y,
Control Box.**



Descarga 2" NPT

Manejo de arena hasta 150g/m³.

Rejilla de aspiración elevada del fondo para evitar la entrada de arena y otros sólidos.

Térmico y capacitor incorporado en control box.

Cable de alimentación de 30m.

Control box con 1.5 m. de cable con enchufe.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	DESCARGA (PULG)	Q (lpm)		H (m.)		Punto eff.	
					Min	Max	Max	Min	gpm	H eff.
09550	4SDM9/7	2	1F-220V	2"	0	220	68	10	150	40
09551	4SDM11/7	3	1F-220V		0	270	67	10	180	45

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTIETAPA PARA POZO DE 4"




4SRM

Kit Bomba completo...

Incluye:

**Bomba,
Motor con cable y,
Control Box que se
entregan en
embalajes
separados.**

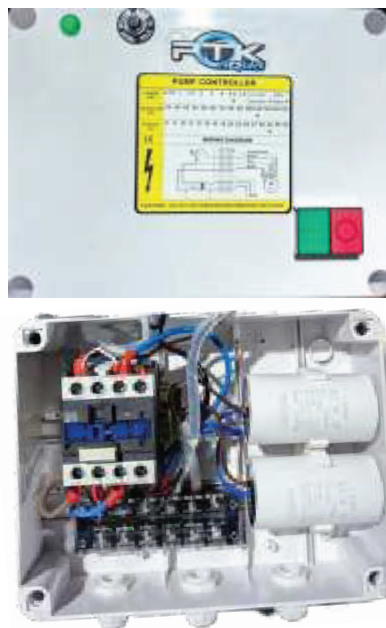

Descarga 2" NPT

Manejo de arena hasta 150g/m3.

Rejilla de aspiración elevada del fondo para evitar la entrada de arena y otros sólidos.

Térmico y capacitor incorporado en control box.

Cable de alimentación de 30m.

Control box con 1.5 m. de cable con enchufe.

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE/Hz	DESCARGA (PULG)	Q (lpm)		H (m.)		Punto eff.	
					Min	Max	Max	Min	gpm	H eff.
09552	4SRM1010/3	4	1F-220V	2"	0	220	68	10	150	40
09553	4SRM1013/4	5.5	1F-220V		0	270	67	10	180	45

ELECTROBOMBA SOLAR SUMERGIBLE MULTIETAPA PARA POZO PROF.




4SRM

Kit Bomba completo...

Incluye:

Bomba-Motor c/ 20 m. cable y, Control Box AC/DC.

Obligatorio facturar el Kit de paneles con el código de acuerdo al modelo de la bomba.

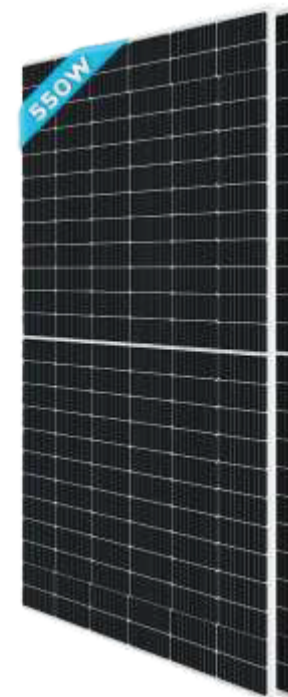

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	MEDIDAS	Q (lpm)	H (m.)
					Max	Max
09546	BOMBA SOLAR POZO PROF 3NKPSS4.5-90 96VCC 1	750	96 VCC	Desc 1.1/4"	75	90
09548	BOMBA SOLAR POZO PROF 4NKPSS6.0-130 192VC	1500	192 VCC		100	130
09547	PANEL SOLAR KIT P/ BOMBA 1HP 3NKPSS4.5-90 75	300W x 4	31.9 Vmp X 4	1535x880x30 mm	9.41A Imp	
09549	PANEL SOLAR KIT P/ BOMBA 2HP 4NKPSS6.0-130 1	550W x 4	41.95 Vmp X 4	2278x1134x30 mm	13.12A Imp	

CUADRO ELECTRICO PARA MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA



CB

Modelo CB

Para control de motores sumergibles monofásicos.

Contiene:

- * Capacitor
- * Switch de encendido
- * Protector térmico.

INSTALACIÓN:

Asegúrese de que las especificaciones de la fuente de alimentación principal correspondan al voltaje especificado en la placa de datos del panel eléctrico y el motor conectado ($V \pm 10\%$ 60Hz).

Realice la conexión a tierra antes de todas las demás conexiones.

$V \pm 10\%$ 60Hz

La línea eléctrica debe estar protegida por un disyuntor de corriente residual.



Para control de motores sumergibles monofásicos de 1 a 3 HP



Para control de motores sumergibles monofásicos de 5.5 HP

CODIGO SAP	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	SWITCH	CONDENSADOR	CORRIENTE NOMINAL (A)	Protector Térmico (A)	CABLE LONG (m)	USO
09559	CB10V1-C60A16	1.0	110V/60HZ	BOTON I/O	60 μ f-400VL	12	16	0.8	AGR
09560	CB20V2-C55A15	2.0	220V/60HZ	BOTON I/O	55 μ f-400VL	12	15	0.8	AGR
09561	CB30V2-C80A22	3.0	220V/60HZ	BOTON I/O	80 μ f-400VL	16	22	0.8	AGR
09562	CB55V2-C125A32	5.5	220V/60HZ	BOTONERA	120 μ f-400VL	25	32	ND	AGR

CALENTAMIENTO DE AGUA

CALENTADORES DE AGUA - ELECTRICOS DE PASO

Una unidad elegante y compacta EcoSmart le ahorrará... energía, espacio y dinero



RTEX-06



ECO 11



ECO 18



ECO 27

Calentador de agua sin tanque EcoSmart, cabe prácticamente en cualquier lugar y no es un equipo voluminoso como los calentadores de tanque que se esconden en los armarios y cuartos de servicio

Tecnología patentada de calefacción auto modulada de EcoSmart, para disfrutar de agua caliente de inmediato y sin fin, ahorrando hasta un 50% en los costos de calentamiento de agua ya que este, utiliza sólo la cantidad de energía necesaria para calentar el agua que necesita.

Intercambiador en Ac. Inox para Eco 11 y Cobre para Eco 18-27. Protección contra sobrettemperatura. Control digital de temperatura. - Flujo de activación: 0.25 GPM.

* Para su instalación, es obligatorio seguir y respetar las indicaciones del manual que se entrega con el equipo. No seguir estas disposiciones anula la garantía y además, puede ocasionar graves daños al equipo o personas.

CODIGO SAP	MODELO	CAPACIDAD		PUNTOS SERVIDOS (*)		Breaker requerid (Amp)	Elementos a 240 V.	Efic. Energ	Conexión (Pulg)	Intercam	DIMENSIONES (cm)		
		kW	Amp	Sierra (6 lpm)	Costa (4 lpm)						Alto	Ancho	Fondo
09171	RTEX-06	6	29.0	1	2	1 x 30 2P	1 x 6.0 kW	99.8%	1/2	AC. INOX	15.0	28.0	7.0
03345	ECO-11	11	57.0	1	2.5	1 x 60 2P	2 x 5.5 kW	99.8%	1/2	AC. INOX	29.2	20.3	9.5
07079	ECO-18	18	75.0	2	5	2 x 40 2P	2 x 9.0 kW	99.8%	3/4	COBRE	43.2	35.6	9.5
07628	ECO-27	27	112.5	3	8	3 x 40 2P	3 x 9.0 kW	99.8%	3/4	COBRE	43.2	43.2	9.5

* Valores aproximados que pueden variar de acuerdo a las costumbres de uso y consumo,

REPUESTOS PARA CALENTADORES DE AGUA - ELECTRICOS DE PASO



Conjunto Sensor de Flujo



ECO 11



ECO 18 Y ECO 27

Resistencias



ECO 11 - 5,5 kw



ECO 18 Y ECO 27 - 9 kw

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	P. LISTA
07707	ECOSMART	FSANFSML	CONJUNTO SENSOR DE FLUJO - ECO 11	\$ 28.63
07712	ECOSMART	FSAQCMEDLRG	CONJUNTO SENSOR DE FLUJO - ECO 18 - 27	\$ 34.26
07708	ECOSMART	HE55220	RESISTENCIA 5.5 KW @ 220V - ECO 11	\$ 57.23
07713	ECOSMART	HE90240	RESISTENCIA 9 KW 220V - ECO 18 - 27	\$ 87.81

REPUESTOS PARA CALENTADORES DE AGUA - ELECTRICOS DE PASO



Tarjeta electrónica



ECO 11



ECO 18 y ECO 27

Triac 1



ECO 11

Triac 2



Triac 1



ECO 18-27

Triac 2



Triac 3



ECO 27

CODIGO SAP	MARCA	MODELO	DESCRIPCION	P. LISTA
06471	ECOSMART	CB NF SML	TARJETA ELECTRONICA PARA ECO 11	\$ 73.67
07711	ECOSMART	CBQCMEDLRG	TARJETA ELECTRONICA PARA ECO 18 y ECO 27	\$ 75.87
07709	ECOSMART	TRC1HESML	TRIAC-1 ECO 11 PARA PRIMERA RESISTENCIA	\$ 24.90
07710	ECOSMART	TRC2HESML	TRIAC-2 ECO 11 PARA SEGUNDA RESISTENCIA	\$ 28.48
07714	ECOSMART	TRCQC1HE	TRIAC-1 ECO 18 Y 27 PARA PRIMERA RESISTENCIA	\$ 47.31
07715	ECOSMART	TRCQC2HE	TRIAC-2 ECO 18 Y 27 PARA SEGUNDA RESISTENCIA	\$ 47.31
07716	ECOSMART	TRCQC3HE	TRIAC-3 ECO 27 PARA TERCERA RESISTENCIA	\$ 47.31

REPUESTOS PARA TANQUES CALENTADORES DE AGUA Eléctricos (DE ACUMULACION)



TERMOSTATO
SUPERIOR



TERMOSTATO
INFERIOR



RESISTENCIA



VALVULA DE
ALIVIO TP



ANODO DE
MAGNESIO



VALVULA DE
DRENAJE

CODIGO SAP	COD FABRICA	MODELO	DESCRIPCION	APLICA A:
08555	100109434	WH10-6A	ANODO MAGNESIO 3/4" NPT 16"L_0.84"D	ECS 40X - ECS 50X
08556	100108660		ANODO MAGNESIO 3/4" NPT 32"L_0.84"D	ECT 66X - ECT 80X - ECT 120X
08557	100304257	4,5KW	RESISTENCIA ELEMENTO 4.5KW 230V 15, 1" RI05804523F	ECS 40X - ECS 50X - ECT 66X - ECT 80X - ECT 120X
08469	100108421	WH9	TERMOSTATO INFERIOR, W/COVER,WH9,LOWER	ECS 40X - ECS 50X - ECT 66X - ECT 80X - ECT 120X
08470	100108683	WH10-6A	TERMOSTATO SUPERIOR W/ECO & COVER,WH10-6A	ECS 40X - ECS 50X - ECT 66X - ECT 80X - ECT 120X
08561	100108279		VALVULA DE ALIVIO 3/4"M X 1" 210°F (98°C) 150PSI (10.5 kg/cm2)	ECS 50X
08562	100109259		VALVULA DE ALIVIO 3/4"M X 1.5" 210°F (98°C) 150PSI (10.5 kg/cm2)	ECT 66X - ECT 80X
08560	100108455		VALVULA DE ALIVIO 3/4"M X 2" 210°F (98°C) 150PSI (10.5 kg/cm2)	ECS 40X - ECS 50X - ECT 120X
08558	100263839		VALVULA DE DRENAJE 3/4"M X 1.5" LATON ESFER	ECT 66X - ECT 80X
08559	100263840		VALVULA DE DRENAJE 3/4"M X 2" LATON ESFER	ECS 40X - ECS 50X - ECT 120X

CALENTADORES DE AGUA - ELECTRICOS DE ACUMULACIÓN (De colgar)



DISPLAY DIGITAL
que permite elegir la temperatura exacta de tu preferencia.



La función **AI-SMART** registra tus hábitos de uso, calentando el agua solo cuando lo necesitas, ahorrando hasta un 30% energía.



La función **ECOSYSTEM** fija la temperatura de calentamiento del termo en 55°C reduciendo el consumo de energía.

Termo Mural

Ai Smart

50 Litros

100 Litros



MAX PRESION
105 psi (7.2 bar)

RESISTENCIA
1500 Watios



Tanque interno reforzado con esmalte porcelanizado **ZAFIRO XPAND** que con su mejorada adherencia protege mejor el tanque y por más tiempo.



Resistencias de acero inoxidable cubiertas con esmalte **ZAFIRO XPAND** de baja adherencia al sarro.



Ánodo de Magnesio resistido **AR PROTECT 4X** con doble función protegiendo el termo y aislando el sarro por más tiempo.

CODIGO SAP	MODELO	CAPACIDAD		PUNTOS SERVIDOS (*)		Voltaje	Recuperación en horas (30°C a 70°C)	Efic. Clase	Conexión (Pulg)	Ubicación de conex de agua	MEDIDAS (cm)		Peso (Kg)
		GAL	LIT	Sierra (6 lpm)	Costa (4 lpm)						Diám	Alto	
09343	361060050	13	50	1.5	3	220V	1:36'	I	1/2	INFERIOR	38.5	71.5	17.0
09344	361060100	26	100	3	5	220V	3:12'	I	1/2	INFERIOR	45.0	89.0	29.0

* Valores aproximados que pueden variar de acuerdo a las costumbres de uso y consumo,

TANQUES CALENTADORES DE AGUA RESIDENCIAL ELECTRICO (DE ACUMULACION)



- Ideal para tinas y jacuzzis
- Puntos de uso, lugares sin acceso a gas y sin ventilación
- No requiere presión o flujo mínimo de agua

Incluye válvula de alivio a 150 psi y 98 °C

Presión max operac. **10 BAR**

6 años de garantía en el tanque
1 año de garantía en piezas.



CODIGO SAP	MODELO	CAPACIDAD		PUNTOS SERVIDOS (*)		Tiempo Recuperac. @ 50°C	ELEMENTOS	Breaker Recom	Conexión (Pulg)	Ubicación de conex de agua	MEDIDAS (cm)		Peso (Kg)
		GAL	LIT	Sierra (6 lpm)	Costa (4 lpm)						Diám	Alto	
09345	89VP20-110V	20	76	2	3.5	1H:57min	1x2240W-110V	30A	3/4	LATERAL	50.1	63.9	31
09346	89VP20-220V	20	76	2	3.5	1H:09min	1x3800W-220V	25A	3/4	LATERAL	50.1	63.9	31
09347	89VP30-220V	30	113	3	5	1H:44min	1x3800W-220V	25A	3/4	LATERAL	53.3	74.5	41
09348	89VP40	40	151	4	7	2H:22min	2x3700W-220V	25A	3/4	SUPERIOR	48.2	116.3	43
09349	89VP50	50	189	5	9	2H:58min	2x3700W-220V	25A	3/4	SUPERIOR	48.2	143.1	48
09350	89VP66	66	249	6.5	11	3H:55min	2x3700W-220V	25A	3/4	SUPERIOR	53.4	149.0	68
09351	89VP80	80	302	8	14	4H:45min	2x3700W-220V	25A	3/4	SUPERIOR	58.4	150.0	80

* Valores aproximados que pueden variar de acuerdo a las costumbres de uso y consumo.

TANQUES CALENTADORES DE AGUA A GAS (DE ACUMULACION)



La gran diferencia
Rheem

Sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:

*Termostato con doble sistema de seguridad: apagado automático en caso de falla del piloto y sistema de corte de energía por sobrecalentamiento (E.C.O. System).

*Válvula de alivio instalada de fábrica.

Encendido

*Nuevo encendido piezo eléctrico; no más cerillos.

*Charola rompe vientos que evita que se apague el calentador por corrientes de aire (desde el modelo de 20 gal).

Ahorro

25% de ahorro en gas en relación a un calentador igual, con 8 años de antigüedad*

Sistema Everkleen®
Exclusivo Sistema Everkleen® que evita la acumulación de sales, para mas durabilidad, aún con aguas duras.



Aislamiento

1" de espuma de R-Foam de poliuretano que evita pérdidas térmicas, minimizando reencendidas. Ahorra 50% del Gas consumido por reencendidas, vs aislamientos de lana o fibra.

Porcelanizado

Tanque de grueso calibre con porcelanizado Rheemglas^{MR} que alarga la vida del producto.

Protección catódica patentada

Con elemento resistor anti-corrosión, que triplica la vida del tanque.

Quemador Gasmaster

De acero aluminizado, resistente a la corrosión, alarga la vida útil del calentador.

Conexión agua ingreso/salida: 3/4" NPT
Conexión de gas: 1/2" NPT
Gas GLP, presión req: 2,74 kPa.

CODIGO SAP	MODELO	CAPACIDAD		PUNTOS SERVIDOS (*)		Carga térmica (kW)	Tiempo de recup. (min)	Efic. Prom.	Conex Gas (Pulg)	Conex agua (Pulg)	DIMENSIONES (cm)		Peso (Kg)
		GAL	LIT	Sierra (6 lpm)	Costa (4 lpm)						Diámetro	Alto	
08834	38L29V10	10	38	1	2	3.5	18	76%	1/2"	3/4"	36	83	25.4
08835	76L29V20	20	76	2	3	5.4	23	80%	1/2"	3/4"	40	113	41.1
08836	114L29V30	30	114	3	5	4.5	41	83%	1/2"	3/4"	40	151	44.3
08837	152L29V40	40	152	4	6	4.5	47	82%	1/2"	3/4"	45	152	49.9
08838	190L29V50	50	190	5	8	4.5	63	82%	1/2"	3/4"	50	152	63.5
08839	285L29V75	75	284	8	12	12	40	82%	1/2"	3/4"	67	154	145
08840	375L29V100	100	378	11	16	12	52	82%	1/2"	3/4"	67	163	154.2

* Valores aproximados para duchas de 6 a 8 lpm. Pueden variar de acuerdo a las costumbres de uso y consumo.

VALVULAS

VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR (Para tanque o cisterna)



- Conexión macho en 3/4"
(Incluye adaptador hembra para tubo de 1/2")

- Flotador # 5

- Mecanismo sencillo para ajuste de ángulo de cierre y apertura

- Ahorra en costo de material

- Materiales de alta resistencia



CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	CONEX	HILO	DIMENS (cm.)	
						L	Diam
04418	DKS0092	VLL07	VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR 3/4"M C/ADAPT 1/2"H	3/4"	ISO	42	12

VALVULA CHEQUE VERTICAL CON CANASTILLA (PIE)



Materiales:

Cuerpo en PVC

Canastilla en PVC

Sello Vastago en NBR 70


Vastago en PVC

Resorte en acero inoxidable

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	CONEX	HILO	DIMENSIONES EXT. (mm.)		
						A	B	C
04449	DKS0089	VF1	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA DE PVC 1"	1"	ISO	90	54	30

VALVULA ESFERICAS PASO ESTÁNDAR

Rotoplas®
más y mejor agua

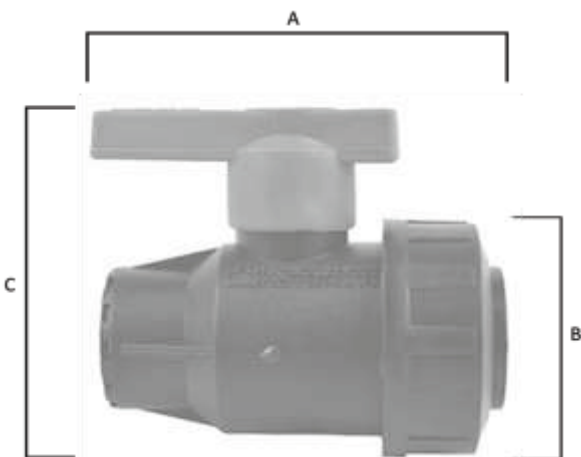

Materiales:

Cuerpo en PVC

Sello en NBR 70

Manubrio en
PVC


Conector
universal

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	CONEX	HILO	DIMENSIONES EXT. (mm.)		
						A	B	C
04450	DKS0136	VE05	VALVULA ESFERICA DE PVC 1/2" C/ UNION UNIVERSAL	1/2"	ISO	64	44	50
04451	DKS0091	VE07	VALVULA ESFERICA DE PVC 3/4" C/ UNION UNIVERSAL	3/4"	ISO	85	58	90

VALVULA CHEQUE VERTICAL

PRO-BLOCK®

es marca registrada de:



Materiales:

Cuerpo en Laton Estampado CW617N

Asientompaque de Esfera en Teflon

Esfera en Laton Estampado CW617N

Sello Vastago en NBR 70


Vastago en Laton CW617N

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	CONEX	HILO	DIMENS (mm) PN		
						A	B	psi
04138	50110	VR 0.5	VALVULA CHECK VERTICAL 1/2" LATON	1/2"	ISO	45	35	145
04140	50111	VR 0.75	VALVULA CHECK VERTICAL 3/4" LATON	3/4"	ISO	50	43	145
04135	50112	VR 1	VALVULA CHECK VERTICAL 1" LATON	1"	ISO	60	48	145
04137	50113	VR 1.25	VALVULA CHECK VERTICAL 1.1/4" LATON	1.1/4"	ISO	65	60	115
04136	50114	VR 1.5	VALVULA CHECK VERTICAL 1.1/2" LATON	1.1/2"	ISO	70	67	115
04139	50115	VR 2	VALVULA CHECK VERTICAL 2" LATON	2"	ISO	75	85	115

VALVULA CHEQUE DE CANASTILLA (PIE)

PRO-BLOCK®

es marca registrada de:

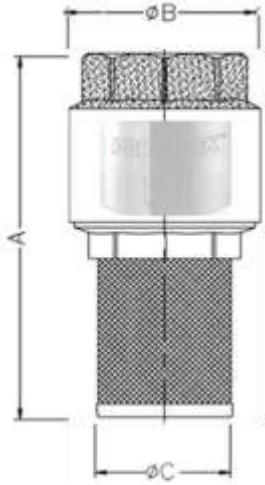

CONVERTIBLE:

Se puede retirar la canastilla para utilizar como válvula check vertical.



Materiales:

Cuerpo en Laton Estampado CW617N

Empaque de Esfera en Teflon

Esfera en Laton Estampado CW617N


Sello Vastago en NBR 70

Vastago en Laton CW617N

Canastilla en acero inoxidable 304

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	CONEX	HILO	DIMENSIONES EXT. (mm.)		
						A	B	C
04144	50100	VF 0.5	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 1/2" LATON-AC INOX	1/2"	ISO	75	35	25
04146	50101	VF 0.75	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 3/4" LATON-AC INOX	3/4"	ISO	80	43	30
04141	50102	VF 1	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 1" LATON-AC INOX	1"	ISO	100	48	35
04143	50103	VF 1.25	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 1.1/4" LATON-AC INOX	1.1/4"	ISO	110	60	40
04142	50104	VF 1.5	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 1.1/2" LATON-AC INOX	1.1/2"	ISO	125	67	50
04145	50105	VF 2	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 2" LATON-AC INOX	2"	ISO	145	85	62

VALVULA CHEQUE VERTICAL



Maxima temperatura 90 °C



Materiales:

Cuerpo en Laton Estampado
CW617N

Rosca ISO en laton estampado
CW617N


Vastago en Nylon-plast 6.6

Empaque del asiento en NBR

Resorte en acero inoxidable AISI 304

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	HILO	UNID X CAJA	DIMENS (mm)		PN
						A	B	psi
08955	R013003	ART 13	VALVULA CHECK VERTICAL 1/2" LATON	BSP	24	52.7	30	145
08956	R013004	ART 13	VALVULA CHECK VERTICAL 3/4" LATON	BSP	18	54.7	38	145
08957	R013005	ART 13	VALVULA CHECK VERTICAL 1" LATON	BSP	15	59	46	145
08958	R013006	ART 13	VALVULA CHECK VERTICAL 1.1/4" LATON	BSP	12	62.6	56.5	115
08959	R013007	ART 13	VALVULA CHECK VERTICAL 1.1/2" LATON	BSP	9	71	67.5	115
08960	R013008	ART 13	VALVULA CHECK VERTICAL 2" LATON	BSP	6	77.7	77	115
08961	R013009	ART 13	VALVULA CHECK VERTICAL 3" LATON	BSP	1	101.6	125	85

VALVULA CHEQUE DE CANASTILLA (PIE)

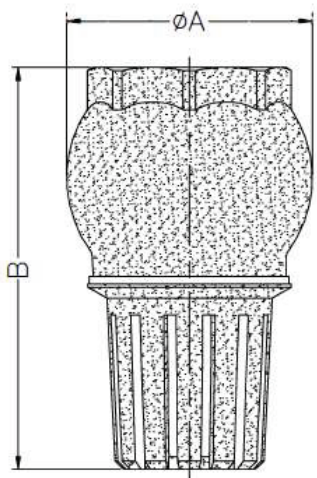

Maxima
temperatura
90 °C

Materiales:

Cuerpo y rejilla en Laton
Estampado CW617N

Rosca ISO en laton estampado
CW617N

Vastago en laton CW617N

Empaque del asiento en SBR

Resorte en acero inoxidable
AISI 304

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	HILO	UNID X CAJA	DIMENS (mm)		PN
						A	B	psi
07973	R018003	ART 18	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 1/2" LATON-LATON	BSP	20	39	60	140
07974	R018004	ART 18	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 3/4" LATON-LATON	BSP	10	45	75	140
08974	R018005	ART 18	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 1" LATON-LATON	BSP	10	52	80	140
07975	R018008	ART 18	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 2" LATON-LATON	BSP	2	82	118	110
08975	R018010	ART 18	VALVULA CHECK C/ CANASTILLA 3" LATON-LATON	BSP	1	115	151	70

ROTOPLAS

Filtros y tanques

FILTROS ANTISEDIMENTOS



Filtro Standard



Filtro Jumbo

"agua limpia"



renová
el cartucho
cada 6 meses

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	CAPAC FILT	FLUJO MAX (LPM)	PRESION OPER PSI		RANGO TEMP
						MIN	MAX	
04415	DKS0088	FES-01	FILTRO ESTANDAR ANTISEDIMENTOS 3/4" CON ADAPT 1/2"	50 MIC	24	10	100	4 - 60 °C
04414	DKS0125	FJV-01	FILTRO JUMBO ANTISEDIMENTOS 1" NPT	50 MIC	56	10	100	4 - 60 °C
04412	DKS0123	FES-01R	CARTUCHO ANTISEDIMENTOS PARA FILTRO ESTÁNDAR (DE POLIESTER PLEGADO)					
04411	DKS0122	FJV-01R	CARTUCHO ANTISEDIMENTOS PARA FILTRO JUMBO (DE POLIESTER PLEGADO)					

FILTROS PURIFICADORES



Cartucho

Purificador sobre Tarja

Cartucho

Purificador bajo Tarja

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	CAPAC FILT	FLUJO MAX (LPM)	PRESION OPER PSI		RANGO TEMP
						MIN	MAX	
04417	DKS0126	PST-01	FILTRO PURIFICADOR SOBRE SUPERFICIE	50 MIC	24	10	100	4 - 60 °C
04416	DKS0127	PBT-01	FILTRO PURIFICADOR BAJO SUPERFICIE	50 MIC	24	10	100	4 - 60 °C
04413	DKS0124	PT-01R	CARTUCHO PURIFICADOR DE CARBON ACTIVADO (REPUESTO) C/ IMPREGNACION DE PLATA COLOIDEAL					

FILTRO PURIFICADOR POR OSMOSIS INVERSA



Sistema de Purificación de 5 etapas.

- Retiene sedimentos, virus, bacterias y metales pesados del agua.
- Elimina el sabor y olor a cloro.
- Reduce el contenido de sales del agua.
- Purifica 185 L de agua al día.

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	VOLT	FLUJO MAX (LPD)	PRESION OPER PSI		RANGO TEMP
						MIN	MAX	
04430	DKS0129	POI-02	FILTRO PURIFICADOR POR OSMOSIS INVERSA	127 V.	185	15	45	5 - 38 °C
08037	DKS0120	POI-01R	CARTUCHO P/OSMOSIS INVERSA FILTRO POLIPROPILENO (CAMBIAR MAX 6 MESES)					
08038	DKS0117	POI-02R	CARTUCHO P/OSMOSIS INVERSA FILTRO CARBON-PRIMARIO (CAMBIAR MAX 6 MESES)					
08039	DKS0118	POI-03R	CARTUCHO P/OSMOSIS INVERSA FILTRO CARBON-SECUNDARIO (CAMBIAR MAX 6 MESES)					
08040	DKS0119	POI-04R	CARTUCHO P/OSMOSIS INVERSA FILTRO MEMBRANA PURIFICACION (CAMBIAR MAX 24 MESES)					
08036	DKS0121	RF-01R	CARTUCHO P/OSMOSIS INVERSA FILTRO PULIDOR- DE REFRIGERADOR (CAMBIAR MAX 12 MESES)					

FILTRO PURIFICADOR - ALCALINIZADOR



Agua purificada y alcalina hasta con 8.5 grados de pH.

(En funcion de la calidad del agua de entrada)

- Agua rica en minerales esenciales como Sodio, Magnesio, Calcio y Potasio.
- Retiene el 99.9% de bacterias y elimina el sabor a cloro del agua.
- Ideal para quienes desean desarrollar mejor sus actividades diarias y además buscan beneficios para su salud.
- *Utilizar con agua de abastecimiento público. Se conecta a la llave del agua fría.
- Dim: 115 x 436 x 341 mm.

CODIGO SAP	CODIGO PROV	MODELO	DESCRIPCION	PH	FLUJO MAX (LPH)	PRESION OPER PSI		RANGO TEMP
						MIN	MAX	
08197	DKS0185	PA-01	FILTRO PURIFICADOR ALCALINIZADOR	6.5-8.5	113	30	60	5 - 38 °C
08397	DKS0188	PA-01R	CARTUCHO P/ALCALINIZADOR FILTRO DE ALCALINIZACION (CAMBIAR MAX 6 MESES)					
08396	DKS0187	PA-02R	CARTUCHO P/ALCALINIZADOR FILTRO DE ULTRAFILTRACION 0.01 MIC (CAMBIAR MAX 12 MESES)					
08395	DKS0186	PA-03R	CARTUCHO P/ALCALINIZADOR FILTRO DUAL POLIPROP Y CARB-ACT 5 MIC (CAMBIAR MAX 6 MESES)					

TANQUE ELEVADO TIPO BOTELLA



Exclusivo sistema TRICAPA


* **Capa externa de polietileno de alta resistencia**
Evita el ingreso de los rayos ultravioleta

* **Capa intermedia de refuerzo**
Protege su agua de los cambios de temperatura y le da consistencia al tanque.

* **Capa interna AB Antibacteriana.**
Gracias a su tecnología EXPEL, inhibe la reproducción de bacterias



Tapa click de cierre perfecto



Sistema tricapa

Conexión roscada termofusionada en 1.1/2"

Instala tu tanque con...
Accesorios originales ROTOPLAS
(Se venden por separado)

MULTICONECTOR

para tubo de aire con
válvula esférica y conexión
para bajante de 3/4" o 1"
con unión universal.



KIT COMPLETO

- *Multiconector
- *Flotador con válvula de llenado
- *Tubo de aire con adaptador de venteo
- *Filtro estandar paso 1



CODIGO ECUAIMCO	CODIGO DALKASA	DESCRIPCION	CAPACIDAD (litros)	Diam Tapa	DIMENS (m.)		# Personas servidas
					Alto	Diam.	
08542	DKS0153	TANQUE ELEVADO TIPO BOTELLA 600 LTS (solo tanque)	600	18"	1.12	0.97	3
08543	DKS0154	TANQUE ELEVADO TIPO BOTELLA 1100 LTS. (solo tanque)	1.100	18"	1.40	1.10	5
08544	DKS0155	TANQUE ELEVADO TIPO BOTELLA 2500 LTS. (solo tanque)	2.500	18"	1.60	1.55	10
04429	DKS0087	MULTICONECTOR 1.1/2" a universal 3/4" - 1" y conex 1/2" para tubo de aire					
08545	E-001021	KIT COMPLETO 600-1100 I. (MULTICONECTOR, VALVULA C/FLOTADOR, FILTRO ESTÁNDAR, TUBO DE AIRE C/CAPUCHON-TEFLON)					
08546	E-001022	KIT COMPLETO 2500 I. (MULTICONECTOR-VALVULA C/FLOTADOR-FILTRO ESTÁNDAR-TUBO DE AIRE C/CAPUCHON-TEFLON)					

TANQUE CISTERNA



Tapa click de cierre perfecto



Material de fabricación "pead"
(polietileno lineal de alta densidad)

Exclusivo sistema TRICAPA

* Capa externa de polietileno

Alta resistencia y durabilidad

* Capa intermedia RotoEspumosa

Protege su agua de los cambios de temperatura y le da consistencia al tanque.

* Capa interna AB Antibacteriana.

Evita la adhesión de bacterias a las paredes del tanque inhibiendo su reproducción.

Kit de accesorios (Incluido)

- * Filtro estandar
- * Válvula de pie
- * Flotador con válvula de llenado
- * Electronivel
- * Válvula esférica



CODIGO SAP	CODIGO PROV	DESCRIPCION	CAPACIDAD (litros)	Diam Tapa	DIMENS (m.)		# Personas servidas
					Alto	Diam.	
04406	DKS0012	TANQUE CISTERNA 2500 LITROS FULL EQUIPO	2.500	18"	1.65	1.55	10
04407	DKS0174	TANQUE CISTERNA 5000 LITROS FULL EQUIPO	5.000	18"	1.68	2.22	15
04404	DKS0192	TANQUE CISTERNA 10000 LITROS FULL EQUIPO	10.000	18"	3.26	2.20	35

TANQUE INDUSTRIAL



Exclusivo sistema TRICAPA

*** Capa externa de polietileno**

Alta resistencia y durabilidad

*** Capa intermedia RotoEspumosa**

Protege su agua de los cambios de temperatura y le da consistencia al tanque.

*** Capa interna AB Antibacteriana.**

Evita la adhesión de bacterias a las paredes del tanque inhibiendo su reproducción.



Material de fabricación "pead"
(polietileno lineal de alta densidad)

CODIGO SAP	CODIGO PROV	DESCRIPCION	CAPACIDAD (litros)	Diam Tapa	DIMENS (m.)		Peso (kg.)
					Alto	Diam.	
04441	DKS0170	TANQUES DE ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL Y COMUNAL 5000 l.	5.000	18"	1.82	2.22	90
04438	DKS0173	TANQUES DE ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL Y COMUNAL 10.000 l.	10.000	18"	3.26	2.20	210
04446	DKS0162	TANQUES DE ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL Y COMUNAL 25.000 l.	25.000	18"	3.96	3.00	500

TANQUE PARA BIOL



El **TANQUE BIOL** permite la acumulación de materia orgánica para la producción de fertilizantes biodegradados tales como: Bio-abono, Abono foliar y otros tipos de abonos naturales (humus).

Óptimo para el sector Agrícola e Industrial.



Material de fabricación "pead"
(polietileno lineal de alta densidad)

CODIGO SAP	CODIGO PROV	DESCRIPCION	CAPACIDAD (litros)	Diam Tapa	DIMENS (m.)		Peso (kg.)
					Alto	Diam.	
04435	DKS0009	TANQUE PARA ELABORAR BIOL 600 I. (SIN CONECTORES NI ACCESORIOS)	600	18"	1.12	0.97	5 - 38 °C
04436	DKS0010	TANQUE PARA ELABORAR BIOL 1.100 I. (SIN CONECTORES NI ACCESORIOS)	1100	18"	1.40	1.10	
04437	1034	TANQUE PARA ELABORAR BIOL 2.500 I. (SIN CONECTORES NI ACCESORIOS)	2500	18"	1.60	1.55	

TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE



El Biodigestor Autolimpiable

Producto de saneamiento patentado, para viviendas que no cuentan con servicio de drenaje. El sistema recibe las aguas residuales domésticas y realiza un tratamiento primario del agua, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y evitando la contaminación de mantos freáticos



CODIGO ECUAIMCO	CODIGO DALKASA	DESCRIPCION	CAPACIDAD (litros)	Diam Tapa	DIMENS (m.)		# Personas servidas (130 l/p/d)
					Alto	Diam.	
04399	DKS0013	BIODIGESTOR 600 I. FULL EQUIPADO CON SISTEMA AUTOLIMPIABLE	600	18"	1.60	0.86	5
04396	DKS0014	BIODIGESTOR 1.300 I. FULL EQUIPADO CON SISTEMA AUTOLIMPIABLE	1.300	18"	1.95	1.15	10
04398	DKS0015	BIODIGESTOR 3.000 I. FULL EQUIPADO CON SISTEMA AUTOLIMPIABLE	3.000	18"	2.15	2.00	25
04401	DKS0016	BIODIGESTOR 7.000 I. FULL EQUIPADO CON SISTEMA AUTOLIMPIABLE	7.000	18"	2.65	2.40	60



ECUAIMCO

Life Is On

Schneider
Electric

PRODUCTOS

Schneider
Electric

Dexson
by **Schneider** Electric

SQUARE D M.R.

by **Schneider** Electric

Interrupor termomagnético Easy9



El interruptor, o **breaker**, termomagnético **Easy9** de **Schneider Electric** de baja tensión está fabricado para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, gracias a su sistema de protección termomagnética.

Capacidades desde 10 hasta 63 A
Curva de disparo tipo C y poder de corte de 10kA, 127/230V AC, y 6kA, 230/400V AC.

Los interruptores termomagnéticos Easy9 cuentan con la etiqueta Green PremiumTM que, promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales, productos circulares y de bajo nivel de CO2.

1 Polo



2 Polos



3 Polos



Protección IP20 Para montar en **riel DIN**.
Cumple con la norma IEC 60898-1 y RETIE.

1 POLO

2 POLOS

3 POLOS

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO	CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO	CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO
05872	EZ9F56116	16	\$5.34	05879	EZ9F56216	16	\$11.60	05886	EZ9F56316	16	\$17.85
05873	EZ9F56120	20	\$5.34	05880	EZ9F56220	20	\$11.60	05887	EZ9F56320	20	\$17.85
05875	EZ9F56132	32	\$5.34	05882	EZ9F56232	32	\$11.60	05889	EZ9F56332	32	\$17.85
05876	EZ9F56140	40	\$5.89	05883	EZ9F56240	40	\$12.60	05890	EZ9F56340	40	\$17.85
05877	EZ9F56150	50	\$5.89	05884	EZ9F56250	50	\$12.60	05891	EZ9F56350	50	\$19.40
05878	EZ9F56163	63	\$5.89	05885	EZ9F56263	63	\$12.60	05892	EZ9F56363	63	\$19.40

Interruptor termomagnético QOvs Enchufable



El breaker limitador QOvs cumple las funciones de protección de instalaciones contra corrientes de cortocircuito y sobrecarga además de mando y, seccionamiento.

Se utiliza en los sectores residencial, comercial e industrial.

El breaker limitador QOvs cumple la norma internacional IEC60698 (aplicación residencial y comercial)

Tensión de empleo 120/208VAC, 127/220VAC, 240/415VAC

Curva de disparo Tipo C para protección de conductores y cargas estándar, umbrales magnéticos actúan entre 5 y 10 In.

Endurancia eléctrica: 20 000 ciclos de apertura y cierre.

Tipo de montaje ENCHUFABLE, para tableros (centros de carga) tipo QOL o bases unipolares de montaje Square D.

1 Polo



2 Polos



3 Polos



Indicador de disparo Visi Trip El breaker QOvs posee un particular sistema de seguridad que permite la identificación del breaker disparado mediante la visualización de una lengüeta anaranjada.

1 POLO

2 POLOS

3 POLOS

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO	CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO	CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO
02014	QO110VSC6	10	\$11.00								
02032	QO116VSC6	16	\$11.00	02001	QO216VSC6	16	\$26.00	02004	QO316VSC6	16	\$71.95
02015	QO120VSC6	20	\$11.00	02019	QO220VSC6	20	\$26.00	02024	QO320VSC6	20	\$71.95
02033	QO132VSC6	32	\$11.00	04882	QO232VSC6	32	\$26.40	02034	QO332VSC6	32	\$71.95
02016	QO140VSC6	40	\$11.95	02020	QO240VSC6	40	\$26.40	02025	QO340VSC6	40	\$71.95
02017	QO150VSC6	50	\$11.95	02021	QO250VSC6	50	\$26.40	02026	QO350VSC6	50	\$71.95
02000	QO163VSC6	63	\$11.95	02002	QO263VSC6	63	\$26.40	02035	QO363VSC6	63	\$71.95

Interruptor termomagnético QO Enchufable



El breaker limitador QO cumple las funciones de protección de instalaciones contra corrientes de cortocircuito y sobrecarga además de mando y, seccionamiento.

Se utiliza en los sectores residencial, comercial e industrial.

Abren automáticamente un circuito en condiciones de sobrecarga o cortocircuito.

Tienen características de disparo común de todos los polos.

El breaker limitador QO están probados, listados por UL y certificados por CSA para aplicación residencial y comercial

Tensión de empleo:

120/240Vac o 48Vcc.

10 000 Amperios de capacidad interruptiva en circuitos de corriente alterna y 5 000 Amperios en circuitos de corriente continua.

Tipo de montaje ENCHUFABLE, para tableros (centros de carga) tipo QOL o bases unipolares de montaje Square D.

2 Polos



3 Polos



Indicador de disparo Visi Trip El breaker QO posee un particular sistema de seguridad que permite la identificación del breaker disparado mediante la visualización de una lengüeta anaranjada.

2 POLOS				3 POLOS			
CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO	CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO
02022	QO270	70	\$46.75	02027	QO370	70	\$162.80
02030	QO280	80	\$64.25	02028	QO380	80	\$162.80
02031	QO290	90	\$64.25	02029	QO390	90	\$162.80
02023	QO2100	100	\$94.65	04883	QO3100	100	\$162.80

Interrupor Termomagnético Sobrepuesto o Riel Din QOU



Los interruptores modelo QOU fabricados para uso residencial y comercial, están disponibles para aplicaciones de montaje en **superficie, empotrado o en riel DIN** en configuraciones de 1, 2 y 3 polos.

Los interruptores automáticos QOU se utilizan para protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas eléctricos.

Miden 19 mm (0,75 pulg.) de ancho por polo.

Los interruptores de dos y tres polos están equipados con una barra interna para el disparo común de todos los polos. La opción perfecta para OEMs gracias a su excelente desempeño y múltiples formas de montaje.

Tensión de empleo 120/220VAC, 240/415VAC


1 Polo



2 Polos



3 Polos

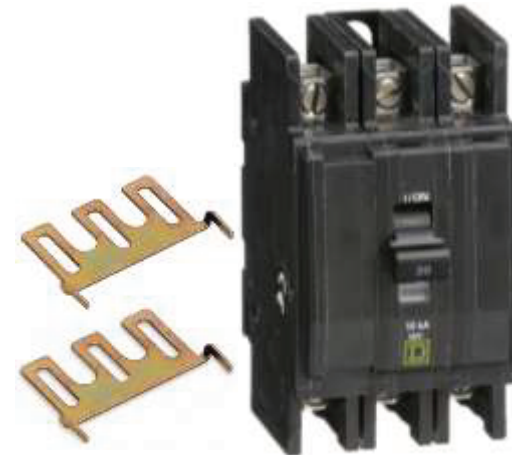

Incluyen clips de sujeción para instalación en sobrepuesto

Indicador de disparo Visi Trip Exclusivo sistema de seguridad que permite la identificación del breaker disparado mediante la visualización de una lengüeta anaranjada.

1 POLO

2 POLOS

3 POLOS

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO	CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO	CODIGO ECUAIMCO	CODIGO FABRICA	AMP	PRECIO
02036	QOU115	15	\$14.95	02008	QOU215	15	\$32.50				
02037	QOU120	20	\$14.95	02041	QOU220	20	\$32.50				
02038	QOU130	30	\$14.95	02042	QOU230	30	\$32.50	02049	QOU330	30	\$87.00
02039	QOU140	40	\$16.55	02043	QOU240	40	\$32.50	02050	QOU340	40	\$87.00
02040	QOU150	50	\$16.55	02009	QOU250	50	\$32.50	02051	QOU350	50	\$87.00
02006	QOU160	60	\$16.55	02044	QOU260	60	\$32.50	02052	QOU360	60	\$87.00
02007	QOU170	70	\$36.00	02045	QOU270	70	\$46.75	02054	QOU3100	100	\$178.25

Centro de Carga Monofásico Económico QOL-PT (Para breaker QO)



Base Unipolar

QOL 2PT

QOL 4PT

QOL - PT

- Tablero fabricado para vivienda de interés social (Plan Techo)
- Fabricado en lámina CR calibre 22 (0.7mm) independientemente (Bases unipolares y el conector de neutro sobre el soporte de un polo).
- El ancho es 15mm menor con relación al QOL 2F



CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	#	Amp. Max.	Voltaje	Fases	Dimens Tapa		Dimens Caja		
			Espacios				Alto	Ancho	Alto	Ancho	Prof
02074	ZA000699526	CENTRO DE CARGA ECONOMICO_QOL- 2	2	100	120 Vac	2 Fases 4 Hilos	214 mm	121 mm	194 mm	101 mm	82 mm
02063	ZA000699530	CENTRO DE CARGA ECONOMICO_QOL- 4	4				214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02082	ZA000699550	BASE UNIPOLAR QOMB1 PARA BREAKER QO	1								

Centro de Carga Monofásico QOL (Para breaker QO)



QOL - F

- Fabricado en lámina CR calibre 20 (0.9mm)
- Los barrajes de fases y neutro están soportados por una pieza completa (Base bipolar)
- Tiene 4 dimples para instalación a la pared.



CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	#	Amp. Max.	Voltaje	Fases	Dimens Tapa		Dimens Caja		
			Espacios				Alto	Ancho	Alto	Ancho	Prof
02073	ZA000699501	CENTRO DE CARGA MONOFASICO CON NEUTRO	1	100	120 Vac	1 Fase	214 mm	121 mm	194 mm	101 mm	82 mm
02065	ZA000699521	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 2	2			2 Fases 4 Hilos	214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02066	ZA000699529	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 4	4				214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02067	ZA000699531	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 6	6	125			214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02068	ZA000699532	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 8	8				214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02069	ZA000699533	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 12	12				214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02070	ZA000699534	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 16	16				214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02071	ZA000699535	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 20	20				214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02072	ZA000699536	CENTRO DE CARGA MONOFASICO_QOL- 30	30	225			214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm

Centro de Carga Trifásico QOL (Para breaker QO)



QOL 403F
QOL 406F

QOL - 4xxF

- Fabricado en lámina CR calibre 20 (0.9mm)
- Los barrajes de fases y neutro están soportados por una pieza completa (Base bipolar)
- Tiene 4 dimples para instalación a la pared.



Gama: QOL
Uso: Interior
Tipo de Montaje:
 Empotrado /
 Sobreponer
Color: Gris RAL 7032
Barraje: Aluminio
 estañado
Tipo de cable: Cobre o
 Aluminio a 60° o 75°
Tipo de interruptor:
 QOvs Square D
 Termomagnético
 enchufable.

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	#	Amp. Max.	Voltaje	Fases	Dimens Tapa		Dimens Caja		
			Espacios				Alto	Ancho	Alto	Ancho	Prof
02076	ZA000699537	CENTRO DE CARGA TRIFASICO_QOL- 403	3	100	120 Vac	3 Fases 5 Hilos	214 mm	191 mm	194 mm	171 mm	82 mm
02081	ZA000699542	CENTRO DE CARGA TRIFASICO_QOL- 406	6	125			287 mm	252 mm	254 mm	217 mm	93 mm
02077	ZA000699543	CENTRO DE CARGA TRIFASICO_QOL- 412	12				391 mm	342 mm	356 mm	309 mm	114 mm
02078	ZA000699544	CENTRO DE CARGA TRIFASICO_QOL- 420	20				467 mm		432 mm		
02079	ZA000699545	CENTRO DE CARGA TRIFASICO_QOL- 430	30	225			607 mm		572 mm		
02080	ZA000699546	CENTRO DE CARGA TRIFASICO_QOL- 442	42				745 mm		710 mm		



ECUAIMCO

Life Is On

Schneider
Electric

PRODUCTOS


Dexson
by Schneider Electric

Canaletas de superficie



Canaletas de superficie

Soluciones ideales para conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo, la línea Dexson provee una completa gama de canaletas y accesorios que facilitan los tendidos de cableado en todos los ámbitos (instalación de alarmas, circuitos cerrados de televisión, grandes y pequeñas redes de datos, tableros de control, conducción de cables de fuerza, etc).

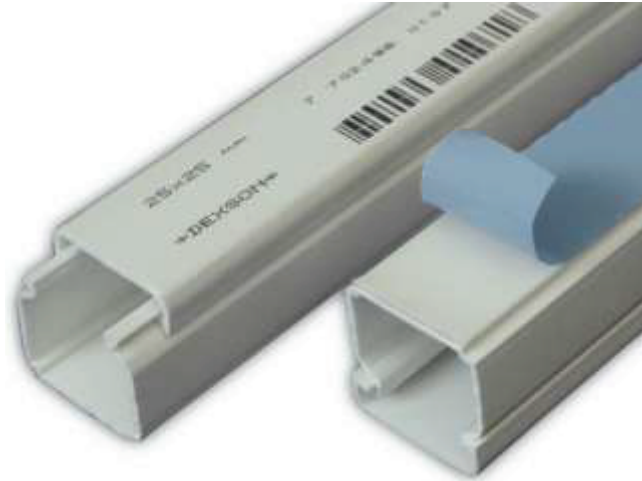

Canaleta Estandar



Canaleta Esquinera

¡El que sabe pide:

Canaletas **Dexson**:

- * Cinta de alta adherencia
- * Autoextinguible
- * Material 100% PVC
- * Garantía por 10 Años
- * Película de protección
- * Cierre hermético
- * Retenedor de cables
- Fácil instalación

Largo: 2 metros

La capacidad de las canaletas puede variar, dependiendo del método de cableado y también de la forma de los cables.

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	DIMENS (mm.)		Cables AWG/In2 por canal			Vta Min	P.Lista (Unid)
			Ancho	Alto	14/1.4	12/1.6	10/2.1	Sugerido	
09280	DXN10021	CANALETA BLANCA 10X10 CON ADHESIVO	10	10	2	2	1	100	\$ 2.49
09281	DXN10031	CANALETA BLANCA 13X7 CON ADHESIVO	13	7	2	2	1	100	\$ 2.33
09282	DXN10051	CANALETA BLANCA 20X12 CON ADHESIVO	20	12	6	4	3	50	\$ 3.69
09284	DXN10071	CANALETA BLANCA 20X20 CON ADHESIVO	20	20	8	6	4	30	\$ 4.85
09283	DXN10063	CANALETA ESQUINERA 20X20	20	20	8	6	3	35	\$ 4.00


Accesorios para Canaletas de superficie



Accesorios para canaletas

¡El que sabe pide:
Accesorios para Canaletas
Dexson:

Los accesorios para canaletas línea Dexson garantizan un radio de curvatura de 1" para un correcto enrutamiento de todos los cables, en especial para fibra óptica y UTP; cumpliendo estándares de TIA/EIA 568A y 569A.

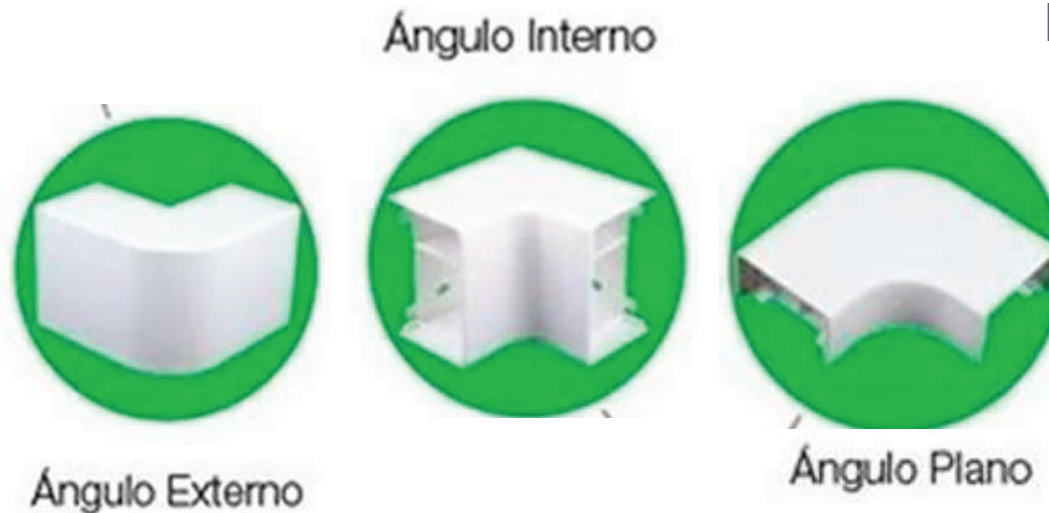

- > Resistentes a los rayos UV.
- > Inoxidables.
- > Autoextinguibles.
- > Irrompibles.
- > No conductivos.
- > Acabados estéticos.
- > Cumplen con los radios de curvatura.

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	DIMENS (mm.)		Cables AWG/In2 por canal			Vta Min	P.Lista (Unid)
			Ancho	Alto	14/1.4	12/1.6	10/2.1	Sugerido	
09285	DXN11021	ANGULO EXTERNO BLANCO 10X10	10	10	2	2	1	25	\$ 0.56
09291	DXN11031	ANGULO EXTERNO BLANCO 13X7	13	7	2	2	1	25	\$ 0.69
09297	DXN11041	ANGULO EXTERNO BLANCO 20X12	20	12	6	4	3	25	\$ 0.69
09303	DXN11051	ANGULO EXTERNO BLANCO 20X20	20	20	8	6	4	10	\$ 0.93
09286	DXN11022	ANGULO INTERNO BLANCO 10X10	10	10	2	2	1	25	\$ 0.56
09292	DXN11032	ANGULO INTERNO BLANCO 13X7	13	7	2	2	1	25	\$ 0.69
09298	DXN11042	ANGULO INTERNO BLANCO 20X12	20	12	6	4	3	25	\$ 0.69
09304	DXN11052	ANGULO INTERNO BLANCO 20X20	20	20	8	6	4	10	\$ 0.87
09287	DXN11023	ANGULO PLANO BLANCO 10X10	10	10	2	2	1	25	\$ 0.61
09293	DXN11033	ANGULO PLANO BLANCO 13X7	13	7	2	2	1	25	\$ 0.69
09299	DXN11043	ANGULO PLANO BLANCO 20X12	20	12	6	4	3	25	\$ 0.69
09305	DXN11053	ANGULO PLANO BLANCO 20X20	20	20	8	6	4	10	\$ 0.87

Accesorios para Canaletas de superficie



Accesorios para canaletas

¡El que sabe pide:
Accesorios para Canaletas
Dexson:


Los accesorios para canaletas línea Dexson garantizan un radio de curvatura de 1" para un correcto enrutamiento de todos los cables, en especial para fibra óptica y UTP; cumpliendo estándares de TIA/EIA 568A y 569A.



Derivación en T



Tapa Final



Unión

- > Resistentes a los rayos UV.
- > Inoxidables.
- > Autoextinguibles.
- > Irrompibles.
- > No conductivos.
- > Acabados estéticos.
- > Cumplen con los radios de curvatura.

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	DIMENS (mm.)		Cables AWG/In2 por canal			Vta Min	P.Lista (Unid)
			Ancho	Alto	14/1.4	12/1.6	10/2.1	Sugerido	
09288	DXN11024	DERIVACIÓN EN T BLANCO 10X10	10	10	2	2	1	25	\$ 0.56
09294	DXN11034	DERIVACIÓN EN T BLANCO 13X7	13	7	2	2	1	25	\$ 0.65
09300	DXN11044	DERIVACIÓN EN T BLANCO 20X12	20	12	6	4	3	25	\$ 0.72
09306	DXN11054	DERIVACION EN T BLANCO 20X20	20	20	8	6	4	10	\$ 0.87
09289	DXN11025	TAPA FINAL BLANCO 10X10	10	10	2	2	1	25	\$ 0.56
09295	DXN11035	TAPA FINAL BLANCO 13X7	13	7	2	2	1	25	\$ 0.56
09301	DXN11045	TAPA FINAL BLANCO 20X12	20	12	6	4	3	25	\$ 0.72
09307	DXN11055	TAPA FINAL BLANCO 20X20	20	20	8	6	4	10	\$ 0.77
09290	DXN11026	UNION BLANCO 10X10	10	10	2	2	1	25	\$ 0.56
09296	DXN11036	UNION BLANCO 13X7	13	7	2	2	1	25	\$ 0.61
09302	DXN11046	UNION BLANCO 20X12	20	12	6	4	3	25	\$ 0.75
09308	DXN11056	UNION BLANCO 20X20	20	20	8	6	4	10	\$ 0.77

Amarras



Amarras

- Fabricadas en nylon 100% genuino, de gran tenacidad y retardante a la llama.
- Generalmente usados para la organización de cables, y con muchas otras aplicaciones en el hogar y oficina.
- Con bordes redondeados que no dañan el aislamiento de los cables.
- Resistente a muchos agentes químicos, al aceite y a los combustibles.
- Amarres de color negro aptos para intemperies /resistentes a los rayos UV.

Presentación y precio de funda sellada de 100 unidades.
No se aceptan devoluciones con funda abierta.



Calidad

Cabeza y cuerpo más anchos garantizan mayor resistencia que otras cintas de amarre.



Seguridad

Superficie suave, redondeada que no daña el aislamiento de los cables. Dientes más cercanos que brindan mayor ajuste en la superficie sujeta.



Instalación

Punta curva que permite una inserción simple.



CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	DIMENS (cm.)		Color	Resist (LBS.)	Vta Min	P. Lista (Fda 100U)
			Largo	Ancho			Sugerido	
09325	DXN3004N	AMARRA PLASTICA 10CM X 2.5MM T4 NEGRO X 100	10	2.5	NEG	18	200	\$ 1.55
09328	DXN3008B	AMARRA PLASTICA 20CM X 4.6MM T8 BLANCO X 100	20	4.6	BLA	50	80	\$ 4.50
09329	DXN3008N	AMARRA PLASTICA 20CM X 4.6MM T8 NEGRO X 100	20	4.6	NEG	50	80	\$ 4.73
09330	DXN3010B	AMARRA PLASTICA 25CM X 4.8MM T10 BLANCO X 100	25	4.8	BLA	50	60	\$ 5.84
09331	DXN3010N	AMARRA PLASTICA 25CM X 4.8MM T10 NEGRO X 100	25	4.8	NEG	50	60	\$ 6.36
09332	DXN3014B	AMARRA PLASTICA 35CM X 4.8MM T14 BLANCO X 100	35	4.8	BLA	50	40	\$ 8.14
09333	DXN3014N	AMARRA PLASTICA 35CM X 4.8MM T14 NEGRO X 100	35	4.8	NEG	50	40	\$ 8.83

Cinta Doble Faz



Cinta Doble Faz

- > Adhesivo de alta calidad.
- > Excelente desempeño en superficies de metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, mármol, paredes con acabados (no recomendado para superficies de cemento).
- > Manufactura con cinta de espuma de celda cerrada que no absorbe agua.
- > Disponible en anchos de 1/2", 3/4" y 1". Y longitudes de 5m, 30m.
- > Las superficies donde se va a aplicar la cinta debe estar perfectamente limpia y seca.



Presentacion en funda individual sellada.
No se aceptan devoluciones con funda abierta.

CODIGO ECUAIMCO	CODIGO PROVEEDOR	PRODUCTO	Ancho		Largo	Color	Vta Min	P.Lista (Unid)
			Pulgada	mm	Metros		Sugerido	
09337	DXN33021	CINTA DOBLE FAZ 1/2PULG X 5M BLANCO	1/2	13	5	Blanco	5	\$ 6.31
09338	DXN33022	CINTA DOBLE FAZ 1/2PULG X 30M BLANCO	1/2	13	30	Blanco	1	\$ 26.60
09339	DXN33031	CINTA DOBLE FAZ 3/4PULG X 5M BLANCO	3/4	19	5	Blanco	5	\$ 7.16
09340	DXN33032	CINTA DOBLE FAZ 3/4PULG X 30M BLANCO	3/4	19	30	Blanco	1	\$ 35.80
09341	DXN33011	CINTA DOBLE FAZ 1PULG X 5M BLANCO	1	25	5	Blanco	5	\$ 9.75
09342	DXN33012	CINTA DOBLE FAZ 1PULG X 30M BLANCO	1	25	30	Blanco	1	\$ 44.25